



$$V = (H + E) \times A$$

"El valor de las personas es el resultado de la suma de sus habilidades y su entrega, multiplicado por su actitud"

37 AÑOS
SUMINISTRANDO

LÍDERES EN
SERVICIO Y
SATISFACCIÓN

2023

TELÉFONO
COMERCIAL
PEDIDOS
ADMINISTRACIÓN

91643 34 12 // 91644 92 08
comercial@rentsica.com
pedidos@rentsica.com
administración@rentsica.com

PRODUCTOS
DESTACADOS

NOVEDADES

MOVILIDAD

SUJECCIONES

PROTECCIONES

SISTEMA
ANTIESCARAS

SISTEMA
TRANSFERENCIA

GRUAS TRASLADO

BASCULAS
TALLIMETROS

HIGIENE

TALLAS XXL

LENCERIA

SISTEMA
ELIMINACION
SUJECCIONES

BARANDILLAS Y
ACCESORIOS

MOBILIARIO
EQUIPAMIENTO

APARATOLOGIA

MOBILIARIO
CLINICO

MOBILIARIO
GERIATRICO

Productos Destacados




BABEROS

MOD. POLIESTER,
CIERRE
CORCHETE



PAG. 127

EMPAPADOR

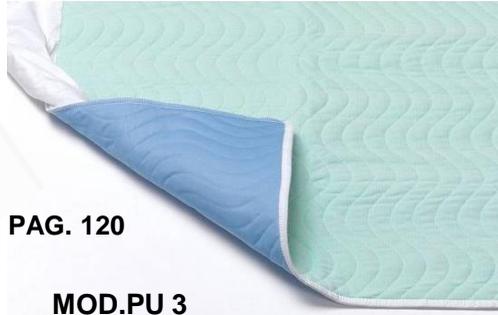

PAG. 120

MOD. PU 3
CAPAS
(POLIURETANO)

PROTECCIONES



CUBRE BARANDILLAS

PAG. 149

ANTIESCARA

S
COLCHON
TUBULAR



PAG. 52

MANOPLA MIXTA



PAG. 42

ELIMINACION SILIIECCIONES



COLCHONETA ANTI-LESION

PAG. 141



SENSOR CAMA/SILLA

PAG. 136



CARROS A



GRAN CAPACIDAD
PAG.189



ENFERMERIA
PAG.188



MEDICACION
PAG.185

SILLA DUCHA



MOD.TECNO

PAG.98

INDICADORES BIOLÓGICOS (TEST)



TEST ESPORAS

PAG.169

ANTI ATRAGANTAMIENTO




PAG.16

ANÁLISIS ORINA



**100 Tiras,
10 test**

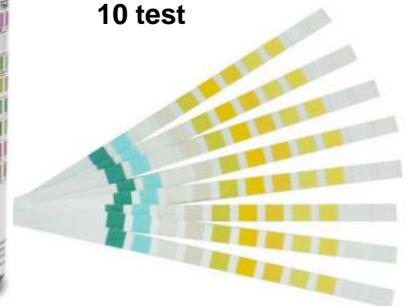



NOVEDADES

Dechoker permite a cualquier persona hacer frente a una emergencia por atragantamiento

AYUDA EN UNA EMERGENCIA POR ATRAGANTAMIENTO



AAT-01



1 Apoye la cabeza de la víctima contra una superficie.



2 Coloque Dechoker teniendo en cuenta que el tubo depresor quede encima de la lengua de la víctima.



3 Presione firmemente la mascarilla contra la cara de la víctima.



4 Tire rápidamente del émbolo hasta eliminar la obstrucción. Si la víctima está consciente, retírelo cada 3 segundos y vuelva a intartarlo.




SILLAS DE ACERO Serie eco

CP-100



Peso	Peso Max Usuario
17,5 Kg	120 kg

																
CP100-38								38		56						
CP100-40								40		58						
CP100-43								43		61						
CP100-45	113	83	43	90	74	49	42-56		43		27	17,5	60	20	-	120
CP100-46								46		63,5						
CP100-48								48		65						

SILLAS DE ACERO Serie eco

CP-500



Peso	Peso Max Usuario
16,5 Kg	120 kg



CP500-40								40		55						
CP500-43								43		58						
CP500-45	94	70	42	92	72	48	42÷54	45	43	60	26	17,5	30	20	-	120
CP500-46								46		60,5						
CP500-48								48		63						

SILLAS DE ACERO Serie eco

APOLO PL-71



KG Peso total 17,4 Kg

Reposa brazos elevable



110 kg
máximo

APOLO PL-70



KG Peso total 15,4 Kg

MODELO	ANCHO ASIENTO	ANCHO TOTAL	LONGITUD TOTAL CON REPOSAPIES	FONDO ASIENTO	ALTO RESPALDO
PL71A43	42cm	63cm	106cm	41cm	41cm
PL71A45	45cm	65cm	106cm	41cm	41cm
PL70A43	42cm	60cm	98cm	41cm	41cm
PL70A45	45cm	62cm	98cm	41cm	41cm

SILLAS DE ACERO

MOD. PREMIUM



Verde musgo



Rojo rubí



Azul marino



Gris selenio



Anchura de asiento:	37 /40 /43 /46/49 /52 cm
Profundidad de asiento:	42 cm
Peso total:	Desde 16,5 kg (configuración std, talla 37)
Peso máx usuario:	125 kg



MOD. PREMIUM Reclinable

ACCESORIOS SILLAS MOD.APOLO

ACCESORIOS SILLAS MOD.STYL



Reposabrazos ajustables en altura

REPOSA PIERNAS ELEVABLES



Plataforma única



Plataformas de aluminio regulables en ángulo



Reposapiés elevables



Reposacabezas de skay



Reposacabezas anatómico



Reposacabezas de tela para modelo con respaldo reclinable

SILLAS DE ALUMINIO

LINE R600



LINE R300



PESO	13,5 kg
RESISTENCIA	140 kg

PESO	12,5 kg
RESISTENCIA	140 kg

Talla Asiento	38	41	45	48	52	56
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Disponible en los cinco colores de asiento, respaldo y reposabrazos.

Reposapiés y reposabrazos extraíbles y regulables en altura sin necesidad de herramientas.
Rueda trasera extraíble (opcional.)



SILLA DE ALUMINIO *serie especial,* *Gran numero de tallas*

LINE Q R600



Peso total 13.5 Kg

LINE Q R300



Peso Usuario 140 Kg

Talla Asiento

38

41

45

48

52

56

- Chasis y reposa piernas en color aluminio
- SOPORTE PARA ETIQUETA IDENTIFICATIVA DEL USUARIO: NOMBRE, APELLIDOS, FOTO Y NUMERO DE HABITACION.**
- Reposapiés extraíbles y regulables en altura sin necesidad de herramientas.
- Reposabrazos extraíbles.
- LOGOTIPO DEL CENTRO EN LA PARTE TRASERA DEL RESPALDO**

MOD.STYLE

SILLA DE ALUMINIO



Anchura de asiento:

38 /40,5 /43 /45,5/48 /52 cm

Peso total:

Desde 13.9 kg (configuración std, talla 40)

Peso máx usuario:

125 kg



MOD.STYLE Reclinable

ACCESORIOS SILLAS MOD.LINE

REPOSA PIERNAS ELEVABLE

- Se coloca fácilmente sin necesidad de utilizar ninguna herramienta.

- Regulable tanto en altura como en longitud e inclinación.



REPOSA CABEZAS ACOLCHADO

- Se coloca fácilmente sin tener que utilizar herramientas de ningún tipo.

- 40 cm de altura.



KIT HEMIPLEGICO



ACCESORIOS SILLAS MOD.STYLE



Reposabrazos ajustables en altura



Plataforma única



Plataformas de aluminio regulables en ángulo



Reposapiés elevables



Reposacabezas de skay



Reposacabezas anatómico



Reposacabezas de tela para modelo con respaldo reclinable

SILLAS DE ALUMINIO

CP 520

Medidas en cm



CP520-40								40	55				
CP520-43								43	58				
CP520-45	99	73	42	93	72	48	42+56	45	42	60	26	17,5 Kg	30 20
CP520-46								46		60,5			
CP520-48								48		63			



 Peso máximo 150 Kg

SILLA TRANSFERENCIA AMBULANCIA

Asiento (cm)	Ancho total	Altura respaldo	Profundidad respaldo
45	50	43	40



 Peso máximo 100 Kg

 Peso total 11 Kg

SILLAS BASCULANTES

MEJORAN LA SEDESTACION MOD. CLEMATIS



OPCIONAL:

CABECERO ENVOLVENTE CABECERO NORMAL



LATERALIZADORES



La Silla Clematis viene equipada con basculación tanto en respaldo como asiento lo que facilita las transferencias frontales y disminuye la necesidad de usar sujeciones. Dotada de reposa-piernas fisiológicos, permite un óptimo confort y posicionamiento, participando así en la prevención de escaras.

- .Basculación del asiento y respaldo de +19° y 32° respectivamente
- .Disp. en rueda grande (24") o pequeña (12")
- .Reposa piernas escamoteables y regulables

Ancho de asiento	Profundidad asiento	Altura asiento	Altura respaldo	Altura reposabrazos	Regulación de los reposapiés	Ángulo de asiento
390, 440, 490 mm + 20 mm con ensanchadores (opcionales) (estándar)	420 - 480 mm	450 mm ¹	600 - 710 mm ^{1,2}	230 - 340 mm ¹	400 - 520 mm	-1° - +19°

Ancho total	Alto total	Largo total	Ángulo respaldo	Peso máximo del usuario	Peso de transporte	Peso total
Ancho de asiento + 230 mm + 260 mm (freno tambor)	960 - 1120 mm ²	1120 mm (rueda 12") ⁵ 1180 mm (ruedas 24") ⁶	-1° - +32°	Max 125 kg	20,5 / 21 / 21,5 kg ³	30 / 32 / 33,5 kg

SILLAS BASCULANTES

CP 900

CABECERO ENVOLVENTE



- Silla de ruedas multifuncional
- Reclinación y basculación de asiento
- Ruedas traseras Ø 30 cm
- Apoyacabeza, asiento y respaldo en poliuretano tapizado de nylon negro
- Apoyacabeza ajustable en altura, profundidad y inclinación
- Soportes de tronco acolchados, removibles y ajustables
- Reposabrazos acolchados, extraíbles, ajustables en altura y ancho
- Cuña abductora acolchada y ajustable
- Reposapiernas extraíbles y ajustables
- Protección para rodillas acolchadas
- Reposapiés en polipropileno ajustables



Peso máximo 125 Kg



MEJORAN LA SEDESTACION

Medidas en cm



CP900-40
CP900-45

113	81	45	108	64÷77	57	40+60	40	49	57	-	41 Kg	30	20
							45		62		43 Kg		

SILLAS ELECTRICAS

AD-TT RIGIDA



- Respaldo de 46 cm de altura y reclinable de 0° a 30°
- Reposabrazos regulable y extraíble
- Basculante de 0° a 10°
- Baterías extraíbles de 55Ah
- Ruedas antipinchazos sin mantenimiento
- Reposapiés regulables en altura y extraíbles
- Cinturón incluido



CS900 PLEGABLE

SILLAS ELECTRICAS

Disponible sin luces y con luces

Estructura en aluminio

Respaldo y asientos acolchados en Nylon negro

Cinturón de seguridad y cojín h 5 cm incluidos

Reposabrazos volcables y extraíbles, ajustables en altura

Reposapiés volcables, ajustables en altura, con cinturón para los pies

Ruedas antivuelco

Joystick ajustable en profundidad y posicionable a la derecha o a la izquierda



TALLAS ASIENTO:
41 cm
46 cm

Prestaciones

Velocidad máxima 6 km/h

Radio de giro 86,5 cm

Gradiente máximo de seguridad 8°

Gradiente máximo 10°/17,6%

Obstáculo máximo 50 mm

Autonomía 32 km

Especificaciones técnicas

Especificaciones batería 12V 36Ah x 2pz

Tipo cargador 5A

Tipo de Controller VR11 50Amp

Motor 2x200W, 3900 rpm/mn

Freno Electromecánico

SILLAS ELECTRICAS

TAURUS

Asiento 37+52 cm

Ruedas - Neumáticas

Asiento inclinable y ajustable en ancho (37-52cm) y profundidad (37-42cm)

Respaldo con correas, ajustable en ancho (41-52cm) y altura (41-51cm) y reclinable

Reposabrazos ajustables en altura, ancho y profundidad

Reposapiés ajustable con rotación y correa para los pies

Joystick ajustable en profundidad y posicionable a la derecha o a la izquierda



Prestaciones

Velocidad máxima 8 km/h

Radio de giro 92 cm

Gradiente máximo de seguridad 8°

Gradiente máximo 8°/14%

Obstáculo máximo 30 mm

Autonomía 16 km

Especificaciones técnicas

Especificaciones batería 2x12V - 36Ah

Tipo cargador 5A

Tipo de Controller Dynamic

Motor 2x420W - 4600 rpm/mn

Freno Electromecánico

Tracción 2 motores en las ruedas traseras

SILLAS ELECTRICAS

R 310 TRACCION CENTRAL

FACILITA EL ANGULO DE GIRO



Disponible en dos colores



la silla R300. Incorpora asiento ajustable en anchura de 41 a 46 cm (entre brazos 44 a 49 cm) profundidad de asiento de 40 a 45 cm. También puede bascular 3°, 6° ó 9°. El respaldo es regulable en reclinación de 95° a 115°. Reposapiés independientes abatibles y extraíbles. Reposabrazos abatibles y regulables en altura.

CARACTERISTICAS:

LONGITUD TOTAL: 78cm/109cm
ANCHO TOTAL: 61cm
ANCHO ASIENTO: 41 a 46cm
RADIO DE GIRO: 118cm
GRADO INCLINACION: 6° o 15°
RUEDAS CENTRALES: 260cm
RUEDAS SATELITE: 150cm

POTENCIA MOTOR: 320w
BATERIAS: 2 X 12V 34Ah
VELOCIDAD MAXIMA: 7 Km/h
AUTONOMIA: 35 Km

SILLAS ELECTRICAS R 500 SUPER PLEGABLE



Ancho total	60 cm.
Largo sin reposapiés	81 cm. (96 cm. con)
Dimensiones plegada	80*60*40 cm.
Asiento	Visco 42*42 cm.
Altura del respaldo	45 cm.
Ruedas traseras	12" (300 mm.)
Ruedas delanteras	8" (200 mm.)
Pendiente máxima	10°
Autonomía (aprox.)	20 km.
Peso total	28 kg. (3,5kg batería)
Batería	24V 20Ah LI-Ion
Peso máximo	100 kg.

La silla de ruedas eléctrica plegable R500 tiene unas dimensiones muy compactas, con un ancho total de tan solo 60 cm y un largo sin reposapiés de 81 cm.

Su sistema de plegado rápido permite transportarla en la mayoría de los vehículos. Todo esto hace que sea una silla ideal para viajar con ella a cualquier lugar, dando una total autonomía a su usuario.

Incorpora batería de Litio de 20Ah con una autonomía aproximada de 20km. La batería es extraíble y permite la carga fuera de la silla. También incorpora otro cargador para realizar la carga directamente al Joystick/mando.

Motores brushless (sin escobillas) potentes de 250W. Ofrecen mayor rendimiento y vida útil.

RESPALDO SYSTEM VISCO

- .Previene las escaras
- .Funda impermeable y transpirable
- .Núcleo de mayor densidad



REPOSACABEZAS UNIVERSAL

- .Adaptable a sillas con 22cm Ø
- .Permite plegar la silla, fácil colocación
- .Graduable en altura y profundidad



PROLONGADOR DE RESPALDO

Prolongador universal para el respaldo de las sillas de ruedas. Adaptable a todo tipo de sillas. Disponible en color negro y fabricado en nylon, material muy resistente.

MESA METACRILATO UNIVERSAL



- .Practica y comoda
- .Facil montaje por guias y sin herramientas
- .Consultar mod. de silla.

MODELO	FONDO	ANCHO AJUSTABLE
AD812	35 cm	de 47 a 56 cm

TELA ANTIDESLIZANTE



- .Evita el uso de sujeciones en pacientes que tienden a escurrirse
- .Fabricada en silicona transpirable
- .Lavable a 30°, no usar lejía



EMPAPADOR



COMPOSICIÓN

- Cara 1 (verde) Interlock poliéster 100%
- Cara 2 Punzando Fibra de Poliéster Viscosa
- Cara 3 poliuretano
- Cara 4 (azul) Interlock poliéster 100%

- Peso Interlock: 75 Gr/m2
- Peso Punzando: 190 Gr/m2
- Poliuretano: 75 Gr/m2
- Peso Interlock: 75 Gr/m2
- Peso Total: 380 Gr/m2 (+/- 5%)



61,5X45,5cm

Forma de Lavado:

- No lavar con lejía
- No lavar mas 90°
- Planchado temperatura baja
- Secadora temperatura

ANDADOR DE ALUMINIO CON ASIENTO KAMALEON

Empuñaduras ergonómicas y **regulables en altura**.

Ruedas dobles fijas delanteras.

Se sirve con **Kit ruedas traseras sistema freno por presión**
(No montado, fácil montaje).

DISPONIBLE EN 7 COLORES:



ALTO	85 a 94 cm
LARGO	58 cm
ANCHO	55,5 cm
LARGO PLEGADO	15 cm
ANCHURA INTERIOR	43 cm
MEDIDAS ASIENTO	40 x 26 cm
ALTURA ASIENTO	53 cm
DIÁMETRO RUEDA	4 x 15 cm
PESO	3,020 kg
RESISTENCIA	150 kg

KANGURO

Empuñaduras almohadilladas

Ruedas delanteras

direccionales 360°

Completo: Asiento, Respaldo,

bolsa y kit ruedas traseras con

freno por presión.

DISPONIBLE EN 4

COLORES:



ALTO	85 a 96 cm
LARGO	61 cm
ANCHO	57 cm
LARGO PLEGADO	26 cm
ANCHURA INTERIOR	43 cm
MEDIDAS ASIENTO	40 x 26 cm
ALTURA ASIENTO	55 cm
DIÁMETRO RUEDA	4x15 2x7,5cm
PESO	4,140 kg
RESISTENCIA	130 kg

ANDADOR DE ALUMINIO LIGERO

AIR



ALTO	85 a 91 cm
LARGO	56 cm
ANCHO	48,5 cm
LARGO PLEGADO	26,5 cm
DIÁMETRO RUEDA	4 x 15 cm
PESO	2,560 kg
RESISTENCIA	100 kg

**MOD.
EXTERIORES
ROLLATO**

R



DISPONIBLES EN 7 COLORES



100% Aluminio muy ligero(7,2kg)

Gran manejo


Doble sistema de freno

Ideal uso exterior



100kg

Alto (cm)	Anch o	Profundidad	Peso (Kg)
81-92	60,5	61	8,2

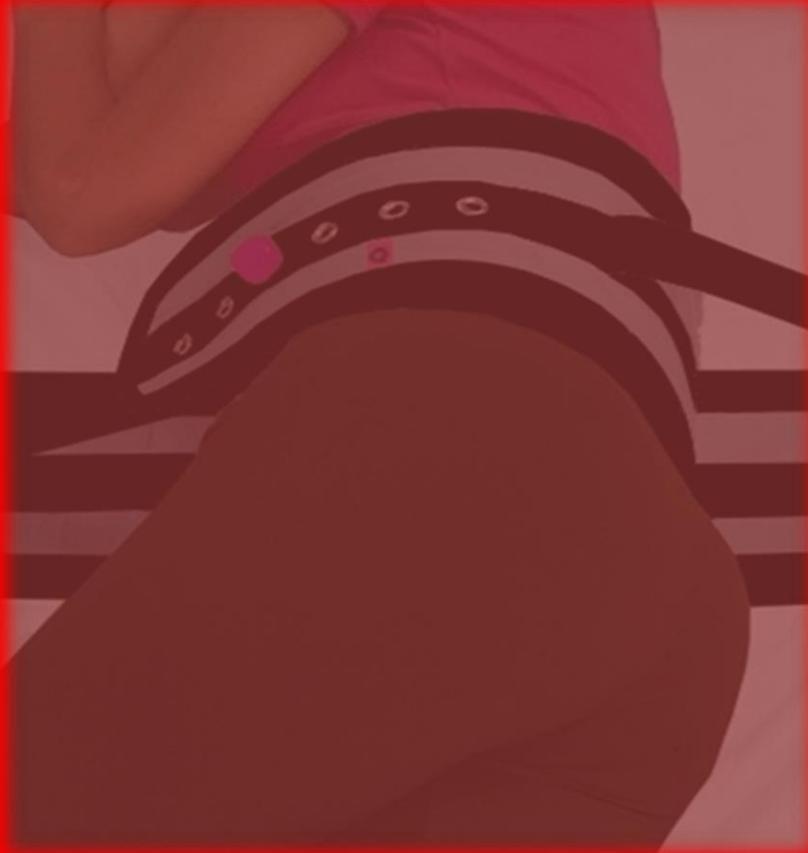

SUJECIONES A SILLA / SILLON

CINTURON ABDOMINAL



CINTURON PÉLVICO-ABDOMINAL



Fabricadas en nylon y poliamida en su parte interior para aportar una mayor suavidad. Evitan que el paciente se ladee, resbale o pueda sufrir lesiones por malas posturas.

.Cierres tridente, ajustable por ambos lados que favorece la correcta alineación.

.Lavable a 90°C, admite el uso de lejía

SUJECIONES A SILLA / SILLON **CINTURON ABDOMINAL**

**CIERRE MAG.
ADIGY**

CINTURON PÉLVICO-ABDOMINAL

SUJECIONES A SILLA / SILLON

CHALECO TRONCO



CHALECO TRONCO-PÉLVICO



Fabricadas en nylon y poliamida en su parte interior para aportar una mayor suavidad. Evitan que el paciente se ladee, resbale o pueda sufrir lesiones por malas posturas.

.Cierres tridente, ajustable por ambos lados que favorece la correcta alineación.

.Lavable a 90°C, admite el uso de lejía

SUJECIONES A CAMA

CINTURON ABDOMINAL CIERRE MAGNÉTICO



- .Composición
Interno: 50% algodón, 50% poliéster
Externo: 100% Polipropileno
- .Sistema bisagra
- .Muy resistente

CIERRE DE SEGURIDAD



CIERRE MAGNÉTICO

- .Cierre magnético
- .Apertura mediante llave de imán



LLAVE MAGNÉTICA

- .Repuesto de llave para cierre magnético

SUJECIONES A CAMA PARA EXTREMIDADES

MUÑEQUERA ACOLCHADA EXTRA



- .Composición Interna: 20% Antelina, 20% velur, 60% Foam
- .Composición Externa: 100% Polipropileno
- .Máximo confort

MUÑEQUERA / TOBILLERA

POLIP.

- .Fabricado en polipropileno, mayor resistencia
- .Cierre hebilla/Velcro





PROTECCIONES SUPERIORES

**MANOPLA FIBRA ACOLCHADA,
DOBLE FUNCION, BLANDA Y
RIGIDA**



- .Doble cierre, interior y exterior
- .Evita autolesiones y cualquier tipo de manipulación por parte del paciente
- .Fabricado en fibra siliconada, antialérgico y antibacteriano.

**SISTEMA DE EXTRACCION RAPIDA,
PLANCHA "EVA" RIGIDA.**

PROTECCIONES INFERIORES

TALONERA SUAPEL



- .Admite lavado a máquina, 90° y esterilizable en autoclave
- .Interior algodón, exterior velur
- .Modelo económico

- .Acolchado extra, mayor comodidad
- .Cierre doble velcro, ajusta sin oprimir
- .Relleno fibra hueca

TALONERA LEXUS



PIJAMAS ANTIMANUPULACION

P.CORTO CON CREMALLERA EN ESPALDA



P.LARGO CON CREMALLERA EN PIERNAS



P.LARGO CON CREMALLERA EN ESPALDA Y PIERNAS



- .50% algodón, 50% poliéster
- .Admite planchado a máximo 150°C
- .Se puede secar en secadora

- .Temperatura máxima de lavado 60° C
- .No usar lejía
- .Disponible en talla S, M, L y XL

**MANGA CORTA
PIERNA LARGA**

SABANA MANGA CORTA VETEL

SABANA DE PROTECCIÓN AJUSTABLE, CON Y SIN MANGAS



- .Fabricada en 50% ALG. 50% POLI.
- .Ancho de la cama 90 cm, talla única
- .Permite la movilidad de extremidades
- .Evita las caídas de la cama y la manipulación de empapadores, pañales, etc.
- .Cierre por cremallera reforzada.

CALZONCILLO PROTECTOR DE

CADERA

Cómodo y fácil de utilizar. Deslice los protectores en ambos lados de la ropa interior, con el lado brillante de la estructura hacia el exterior.

Ponga especial atención en colocarlo correctamente.

Estos protectores con la garantía CE están formados por una estructura de panal con celdas de aire. Estas celdas forman una serie de amortiguadores que absorben y distribuyen los golpes.

El protector está diseñado para adaptarse perfectamente a cualquier cadera.

Instrucciones de lavado:

Los protectores deben lavarse a mano en agua tibia y jabón.

Secan en 10 minutos. La ropa interior puede lavarse en la lavadora (o a mano) hasta 60 ° C.



Contorno de cintura: 76 - 81 cm

El pack incluye 1 calzoncillo y 1 par de protectores.

CASCO PROTECCION CRANEAL



El casco de peso ligero está fabricado en foam acolchado transpirable, forro de rizo interior y recubierto de tejido de panal, aportando una gran resistencia y durabilidad. Provisto de arnés mentoniano y cierre ajustable diseñado para ser regulado por terceras personas impidiendo su manipulación por parte del usuario.



CIRCUNFERENCIA DE LA
CABEZA JUSTO POR ENCIMA
DE LAS OREJAS



PERÍMETRO CM

46

48

50

52

54

56

58

60



COJIN VISCO

MOD.RS 60

MOD.RS 80

Los modelos **RS**, están fabricados Con espuma visco de distinta densidad según peso de usuario.

Funda poliuretano impermeable.

RS 60 (60kg/m³); RS 80 (80kg/m³)

RS 60  Peso máximo 100 Kg

RS 80  Peso máximo 120 Kg



**MOD. C8
ANTIDESLIZAMIENT
O**




El modelo C8 esta diseñado con visco especial que evita los problemas de deslizamientos del paciente. Fabricados con visco densidad (50kg/m³) Adaptables a gran numero de usuarios.

Modelo	Asiento (cm)	Ancho	Altura asiento
C8	41	44	10-7

 Peso máximo 100 Kg

MOD.ALOVA

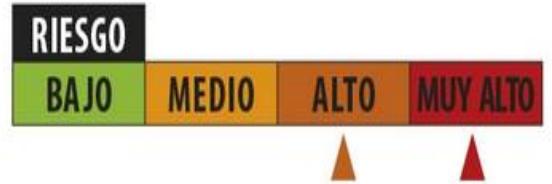

Descarga del cóccix disminuyendo el riesgo de escaras. Reducción mínima del riesgo de escaras al nivel de la zona isquática (altura > a 6cm).



Peso máximo 110 Kg

• Disponible con **tope pélvico**.

Tope de apoyo pélvico para reducir el deslizamiento hacia delante. Altura >8 cm.

• **Confort:** Textil transpirable, mejora la termorregulación.

COJIN VISCO **LAVABLE**

SANITIFOAM ANATOMICO


El modelo ANATOMICO es un cojín fabricado en espuma visco elástica de alta densidad (50 Kg/m³) de célula abierta lo que permite poder lavar tanto cojín como funda y solucionar los problemas de olores en pacientes con incontinencia a la vez que prevenimos la aparición de úlceras de presión.



Modelo	Asiento (cm)	Ancho	Peso máximo (Kg)	Alto
CQF00840 T	37	40	70	6
CQF0087T	40	40	70	6
CQF008T	42	42	70	6

SANITIFOAM ACANALADO

El modelo ACANALADO es un cojín fabricado en espuma visco elástica de alta densidad (50 Kg/m³) de célula abierta y acanalado lo que confiere mayor ventilación y poder lavar tanto cojín como funda , solucionando los problemas de olores en pacientes con incontinencia a la vez que prevenimos la aparición de úlceras de presión y disminuye el contacto del orín.

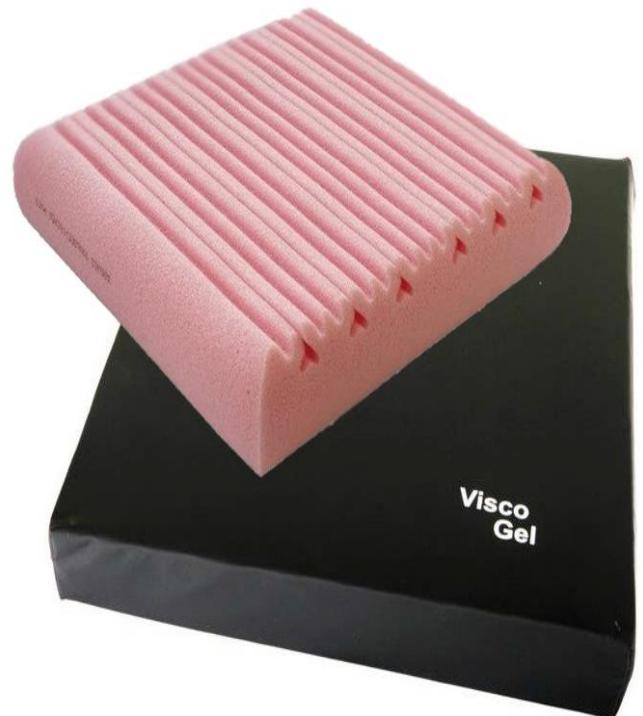

Modelo	Asiento (cm)	Ancho	Peso máximo (Kg)	Alto
CQF009BE	42	42	70	6
CQF007BE	42	42	100	10



Peso máximo 85 Kg


MOD. FLOTACION LIQUIDA

RIESGO
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO



MODELO	ANCHO	FONDO	ALTO
C2A	40 cm	40 cm	3 cm
C2B	45 cm	43 cm	3 cm

MOD. GEL Y VISCOELASTICA

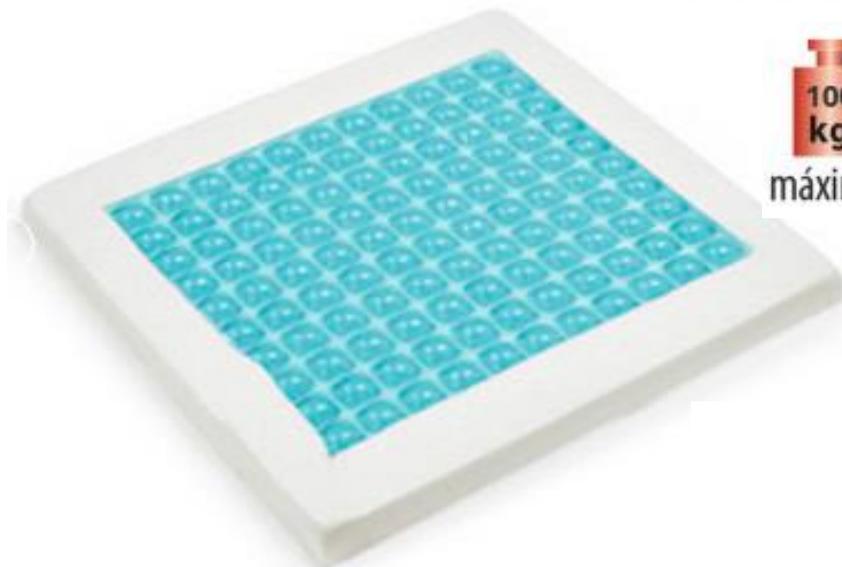

100 kg
máximo

100 kg
máximo

RIESGO
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO



MODELO	ANCHO	FONDO	ALTO
C2A	43 cm	43 cm	6cm

MOD. COJÍN DE CELDAS DE AIRE 'BASIC AIR'

RIESGO
BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO



MODELO	MEDIDAS	ALTO	PESO USUARIO
CBASIC4040	40 x 40 cm	7 cm	90 kg
CBASIC4343	43 x 43 cm	7 cm	110 kg



110 kg
máximo

COLCHONES ANTIESCARAS

MOD. SISTEMA BURBUJA CELULAR



MORETI

.Fabricado en PVC de grado medico, el mod. Burbuja es un colchón antiescaras con sistema de celdas recomendado para la prevención de escaras de grado I.

.Modelo económico

.Presión 50-105 mmHg

.Sistema de presión alterna



Peso máximo 100 Kg

MOD. LIRA PLUS TUBULAR

.Mayor durabilidad, celdas fácilmente sustituibles

. Microventilación

.Presión 40-90 mmHg

.Sistema de presión alterna y estática



MORETI



Peso máximo 120 Kg

COLCHONES ANTIESCARAS

MOD. SUPER CARE



! NOTA: El sistema más fácil de utilizar del mercado: sólo hay que indicar el peso del usuario y el tiempo de ciclo deseado y el sistema electrónico del compresor hace el resto.

El colchón de tubos, con funda, viene equipado con válvula de desinflado rápido (CPR) para usarlo en caso de emergencias, por ejemplo un paro cardiaco que precise atención inmediata.

CARACTERÍSTICAS DEL COLCHÓN

- Base de espuma HR de 5cm de alta densidad y tubos de Nylon/ PVC de 11,5cm
- Funda con cremallera

CARACTERÍSTICAS DEL COMPRESOR


- Caudal: 14 litros / minuto
- Rango de presión: 18 – 105 mmHg

FUNCIONES DEL COMPRESOR

- Regulación según peso del paciente. Simplemente se programa el peso del paciente y el ordenador interno regula el colchón.

ESCALA DE NORTON

Zonas con riesgo de Escaras

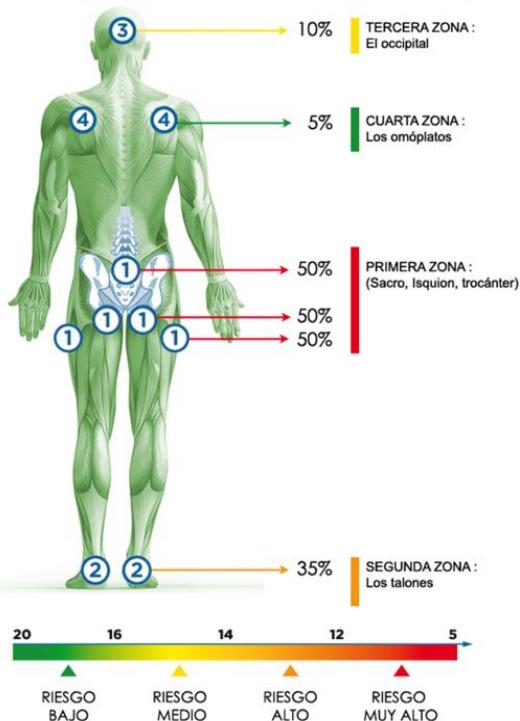

ESTADO FÍSICO GENERAL	Bueno	4
	Regular	3
	Malo	2
	Muy Malo	1
ESTADO MENTAL	Alerta	4
	Apático	3
	Confuso	2
	Estuporoso y Comatoso	1
MOVILIDAD	Total	4
	Disminuida	3
	Muy limitada	2
	Inmóvil	1
ACTIVIDAD	Ambulante	4
	Camina con ayuda	3
	Sentado	2
	Encamado	1
INCONTINENCIA	Ninguna	4
	Ocasional	3
	Urinaria o Fecal	2
	Urinaria y Fecal	1
RESULTADO =		

RESULTADOS DEL ANALISIS CON LA ESCALA DE NORTON

	COJINES			COLCHONES	
RIESGO BAJO Puntuación de 14 o más 					
RIESGO MEDIO Puntuación entre 14 y 12 					
RIESGO ALTO Puntuación de 12 o menos 					




CINTURON TRANSFERENCIA Y DISCO GIRATORIO



Peso máximo 150 Kg



TRANSFER FLEXIBLE

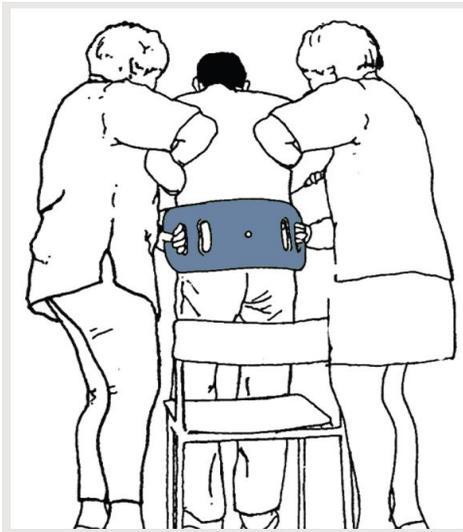

SABANA SUPERDESILIZANTE



Peso máximo 120 Kg



MODELO	LARGO	ANCHO
H9971	120 cm	71 cm



GRUAS TRASLADO HORIZONTAL



BIRDIE EVO 180

BIRDIE EVO 150

JASMINE 200



VIDEO



MANUAL USUARIO



CERTIFICACIONES

BIRDIE EVO 180 KG / 150 KG



Slow³R™

- ▶ El amortiguador integrado reduce en gran medida el balanceo.

Plegable o desmontable

Máxima seguridad y fácil manipulación.

- ▶ Plegable, sencillo y sin herramientas, doble sistema de bloqueo.
- ▶ Desmontable, sin herramientas, 2 palomillas para mayor seguridad y estabilidad.



SMARTLOCK™

- ▶ Nuevo mecanismo de extracción rápida, segura y más fácil que nunca. No se requieren herramientas.



Diseño de los ganchos

- ▶ Coloque de forma segura la eslinga con una mano, gracias al nuevo diseño de los ganchos.



NUEVAS características adicionales

- ▶ Maniobrabilidad y conducción más fácil gracias a las empuñaduras ergonómicas.
- ▶ El diseño curvo del brazo y de la percha que permite al cuidador mantener contacto visual con el usuario durante toda la transferencia.
- ▶ El diseño ergonómico de las patas, bordes suaves y curvas naturales, dan una sensación envolvente y permiten mayor acceso alrededor de sillas de ruedas o butacas.



GRAN ROBUSTEZ

VERSION CON APERTURA DE PATAS ELECTRICAS



Opciones y accesorios:

► Amplia gama de eslingas disponibles en varios tamaños, modelos y telas



► Báscula domiciliaria e institucional



Largo total de la base ▼



Ancho externo: patas cerradas ▼



Ancho interior: patas abiertas ▼



Rango de elevación ▼



Peso total ▼



Peso max. usuario ▼

	Largo total de la base ▼	Ancho externo: patas cerradas ▼	Ancho interior: patas abiertas ▼	Rango de elevación ▼	Peso total ▼	Peso max. usuario ▼
Birdie EVO	1220 mm	640 mm	1020 mm	415 - 1660 mm	40 kg	180 kg
Birdie EVO COMPACT	1080 mm	520 mm	815 mm	530 - 1590 mm	31 kg	150 kg

► Báscula domiciliaria e institucional



Altura de la pata ▼



Distancia al suelo ▼



Altura cuando está plegado ▼



Radio de giro ▼



*Ciclos ▼

	Altura de la pata ▼	Distancia al suelo ▼	Altura cuando está plegado ▼	Radio de giro ▼	*Ciclos ▼
Birdie EVO	115 mm	35 mm	455 mm	1400 mm	40 cycles
Birdie EVO COMPACT	115 mm	35 mm	455 mm	1070 mm	40 cycles



GRUAS TRASLADO



MOD. BIRDIE EVO XPLUS 210 KG

GRAN CAPACIDAD DE CARGA



Opciones



Báscula

Se coloca con un kit de adaptación entre el brazo y la percha.

APERTURA DE PATAS ELECTRICA

Birdie^{EVO XPLUS}

▲ Grúa reforzada para mayores SWL

Nuestro modelo bariátrico es la versión premium reforzada para realizar elevaciones a pacientes de mayor peso, hasta 210kg.

- ▶ Slow'R -sistema de amortiguación
- ▶ SmartLock™ -extracción de fácil de percha
- ▶ Percha de 4 puntos de 550mm
- ▶ Mástil plegable
- ▶ Apertura eléctrica de la base con ruedas traseras de 125mm cubiertas.
- ▶ Electrónica y mando avanzado con señal de carga y reparación.

Jumbo Care

Este sistema de monitorización inteligente incluye un indicador de servicio, operación de emergencia, alarma audible de la batería y un indicador de carga de la batería.



Datos técnicos



Largo total de la base ▼

1280 mm



Ancho externo: patas cerradas ▼

640 mm



Ancho interior: patas abiertas ▼

1020 mm



Rango de elevación ▼

415 - 1660 mm



Peso total ▼

41 kg



Peso max. usuario ▼

210 kg

Birdie^{EVO XPLUS}



Altura de la pata ▼

115 mm



Distancia al suelo ▼

35 mm



Altura cuando está plegado ▼

470 mm



Radio de giro ▼

1430 mm



*Ciclos ▼

40 ciclos



57

Birdie^{EVO XPLUS}

ISA

POWER LIFT UP



VIDEO



MANUAL USUARIO



CERTIFICACIONES

MODELOS ISA



Características adicionales

- ▶ **Placa de bipedestación:** fácil extracción y con bloqueo de talones y forma redondeada para mejor acceso. 3 modelos de placa a diferentes alturas. Incluye placa inclinada y en altura media. Como opción 2 modelos planos y para colocar en posición alta o baja.
- ▶ **Barra de empuje y pedal:** forma ergonómica para una transferencia fácil.
- ▶ **Ganchos para eslingas:** ganchos flexibles y seguros para una colocación rápida y sencilla de las eslingas.
- ▶ **Cinchas de piernas:** accesorio acolchado para mayor comodidad y seguridad. Fácil de cambiar y lavar.
- ▶ **Patas curvas:** formas ergonómicas para mejor maniobrabilidad alrededor de sillas y bases de inodoro.

3 Características y beneficios claves



- ◀ **Empuñaduras ergonómicas**
Posicionamiento de las manos de forma natural, cómodo e intuitivo.



- ◀ **Soporte de piernas** PATENT PENDING
Sujetar la sección inferior de las piernas con la máxima comodidad



- ◀ **Brazo extensible** PATENT PENDING
Adaptar la grúa a la altura, condición y preferencias del usuario

familia **ISA**



ISACOMPACT

Perfecta para espacios reducidos.

Peso (SWL peso máximo de carga) 140kg

ISASTANDARD

Más opciones y más flexibilidad.

160kg

ISAPLUS

Transferencias seguras, fiables y avanzadas.

180kg

ISAXPLUS

Cuidado superior para condiciones más extremas.

200kg

Datos técnicos ▼



Peso seguro SWL ▼



Longitud de la base ▼



Anchura de la base ▼



Ancho interno con patas cerradas ▼



Ancho interno con patas abiertas ▼



Radio de giro ▼

	Peso seguro SWL ▼	Longitud de la base ▼	Anchura de la base ▼	Ancho interno con patas cerradas ▼	Ancho interno con patas abiertas ▼	Radio de giro ▼
ISA^{CONTRACT}	140 kg	925 mm	535 mm	405 mm	735 mm	1060 mm
ISA^{STANDARD}	160 kg	1080 mm	635 mm	495 mm	960 mm	1260 mm
ISA^{PLUS}	180 kg	1220 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1400 mm
ISA^{XPLUS}	200 kg	1280 mm	640 mm	480 mm	1020 mm	1430 mm



Peso total producto ▼



Máx. Altura (con brazo corto/extendido) ▼



Rango de elevación (con brazo corto/extendido) ▼



Distancia al suelo ▼



Altura de pata ▼



Velocidad de elevación ▼



Ciclos (elevaciones por carga)** ▼

	Peso total producto ▼	Máx. Altura (con brazo corto/extendido) ▼	Rango de elevación (con brazo corto/extendido) ▼	Distancia al suelo ▼	Altura de pata ▼	Velocidad de elevación ▼	Ciclos (elevaciones por carga)** ▼
ISA^{CONTRACT}	43 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{STANDARD}	48 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{PLUS}	49 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	110 mm	46 mm/s	82
ISA^{XPLUS}	52 kg	1650 / 1800 mm	505 / 675 mm	35 mm	115 mm	46 mm/s	82



Powerlift Up 1

**Capacidad carga
200 kg**

Incluye arnes

Medidas

	cm.
A	54
B	36
C	38
D	43
E	90
F	99
G	114
H	114
I	104
J	51
K	50-66
L	4
M	10
N	108
P	109
Q	147
R	158
S	88
T	83,5
U	55
V	43
W	64
X	113
Y	62.5

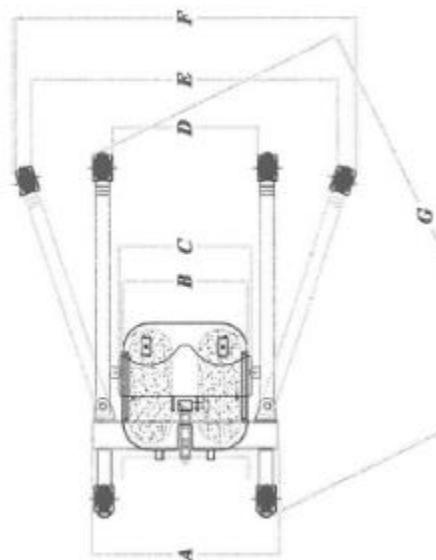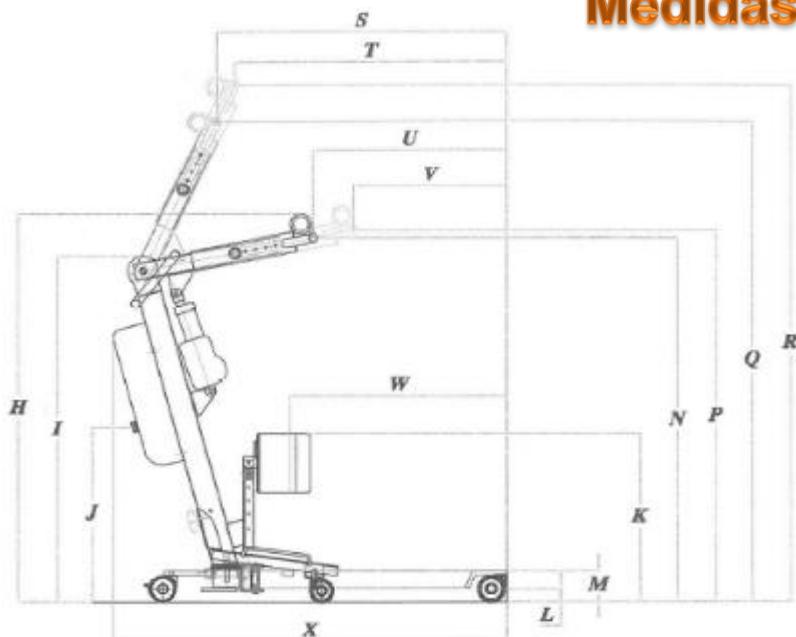

Eslinga Universal Hamaca

Eslinga Universal con Reposacabezas

Eslinga Universal Standard

Eslinga Higiene

Eslinga Facil Colocacion

Eslinga Confort

Eslinga Transferencia

Eslinga Transferencia sentado



VIDEO



MANUAL USUARIO




CERTIFICACIONES

Eslinga Universal Hamaca



El usuario estará en una posición ligeramente reclinada y cómoda, esta eslinga sujeta todo el cuerpo y la cabeza. La **Eslinga Universal Hamaca** está destinada para usuarios que tienen un control limitado de la cabeza, tronco o caderas, o para transferencias hacia o desde una posición acostada. Esta eslinga puede ser utilizada sin los soportes a la altura de la cabeza, tan sólo removiendo los plásticos de fijación.

	Tallas	A	B	C	D
Rojo	XS	1040	740	610	340
Naranja	S	1080	840	730	380
Amarillo	M	1420	1000	830	400
Azul	L	1550	1100	920	510
Negro	XL	1680	1150	920	550

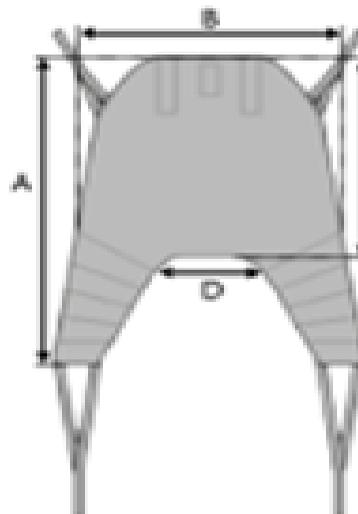


Eslinga Universal con Reposacabezas



La **Eslinga Universal con reposacabezas** permite a los usuarios mantener los brazos libres durante la transferencia. Está destinada para usuarios que tienen un control limitado de la cabeza, tronco o caderas, o para transferencias hacia o desde una posición acostada. Se puede colocar y retirar en posición sentada.

Este modelo tiene, a la altura de la espalda, un segmento reforzado para asegurar una mejor distribución de la presión y mayor comodidad del usuario.

	Tallas	A	B	C	D
Naranja	S	1380	840	880	340
Amarillo	M	1510	950	930	450

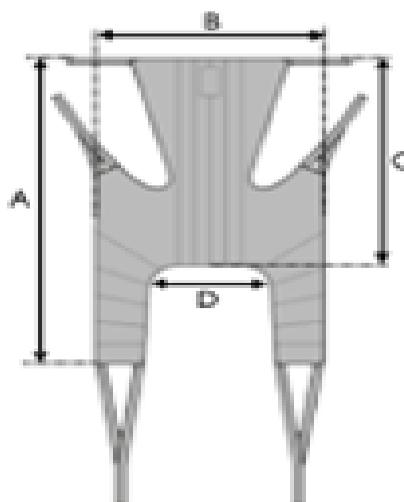


Eslinga Universal Standard



Esta eslinga sujeta todo el cuerpo incluyendo los hombros, sin embargo debe ser utilizada en pacientes que tengan control de la cabeza. La **Eslinga Universal Estándar** puede ser utilizada en transferencias para o desde una posición sentada, siendo muy fácil su colocación.

Este modelo tiene, a la altura de la espalda, un segmento reforzado para asegurar una mejor distribución de la presión y mayor comodidad del usuario.

	Tallas	A	B	C	D
Naranja	S	1000	920	510	410
Amarillo	M	1090	1050	560	480
Azul	L	1180	1090	580	560
Negro	XL	1240	1250	585	710

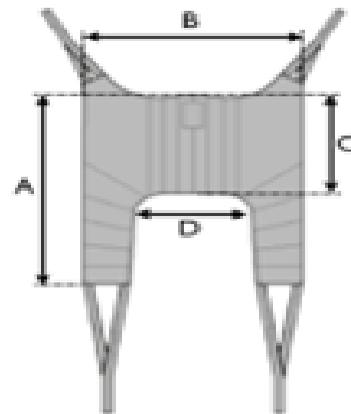


Eslinga Higiene



Dentro de la gama de arneses, la **Eslinga Higiene** está destinada para usuarios con movilidad limitada pero con más control y que buscan mayor acceso de limpieza y vestirse/desvestirse durante la transferencia.

Es utilizada para transferencia desde y hacia una posición sentada. Se caracteriza por ser de fácil aplicación.

	Tallas	A	B	C	D
Naranja	S	870	710	200	430
Amarillo	M	950	800	230	490
Azul	L	1020	900	230	600
Negro	XL	1100	1080	270	760

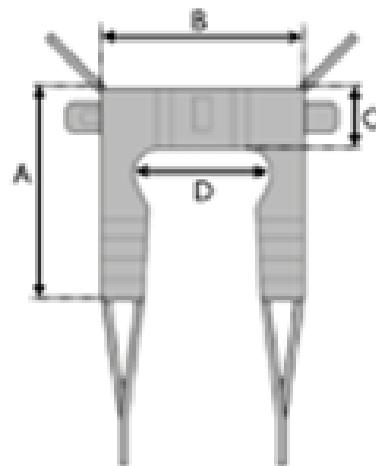


Eslinga Facil Colocacion



Esta eslinga sujeta todo el cuerpo y la cabeza, destinada para usuarios con discapacidad alta. Se caracteriza por su fácil aplicación gracias a los soportes de las piernas diseñados especialmente para ello, de igual forma la eslinga permite una buena posición de la cadera, todo esto hace que el usuario mantenga una posición sentada erguida. La **Eslinga de Fácil Colocación** es también utilizada para Amputados. Es muy fácil de colocar tanto en las dos posiciones, sentada y acostada.

	Tallas	A	B	C	D
Naranja	S	1130	760	640	180
Amarillo	M	1200	800	675	190
Azul	L	1270	860	720	210


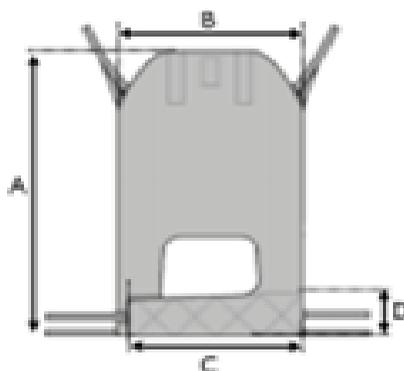


Eslinga Confort y Confort Toilet



Estas eslingas sujetan todo el cuerpo y la cabeza. Las eslingas **Comfort** y **Comfort Toilet** son ideales para aquellos pacientes que tienen dolores crónicos. Estas eslingas son útiles también para amputados y para los usuarios que tienen, debido a la posición, dolores específicos y prefieren permanecer sentados. La **Eslinga Comfort** se coloca mientras el usuario está acostado y durante la transferencia el usuario está sentado. **Eslinga Comfort Toilet** se caracteriza por tener una abertura en la parte inferior.

	Tallas	A	B	C	D
Naranja	S	1150	1050	550	1020
Amarillo	M	1400	1170	610	1180
Azul	L	1450	1290	670	1280
Negro	XL	1460	1330	745	1470

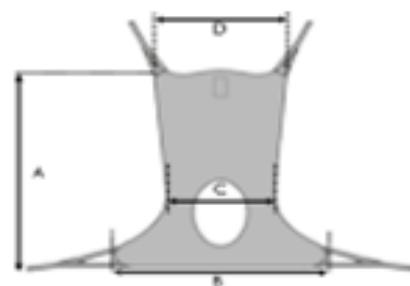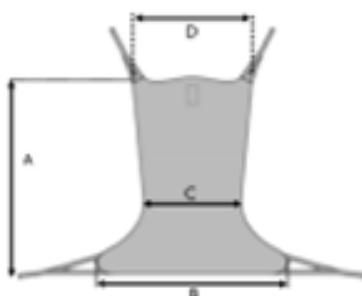


Eslinga Transferencia

Facilita la tarea de aseo genital y Cambio de pañal.

Indicado para personas con tono Muscular en piernas



	Tallas	A	B	C
Naranja	S	260	840	950
Amarillo	M	330	895	1170
Azul	L	360	950	1270
Negro	XL	360	1020	1810

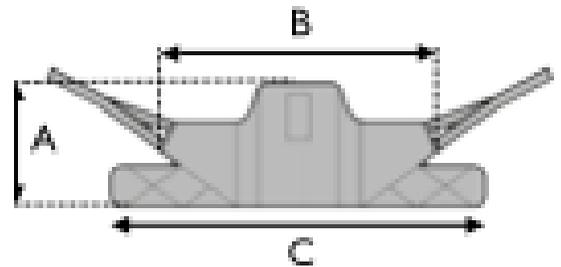


Eslinga Transferencia Sentado




La **Eslinga de Transferencia Sentado** permite realizar una transferencia, en posición de sentado, muy fácil y cómoda. Esta eslinga se utiliza con pacientes con un buen estado físico y con control de la cabeza, que son capaces de sujetarse a la grúa.

	Tallas	A	B	C
Amarillo	M	1020	895	260
Azul	L	1180	950	330

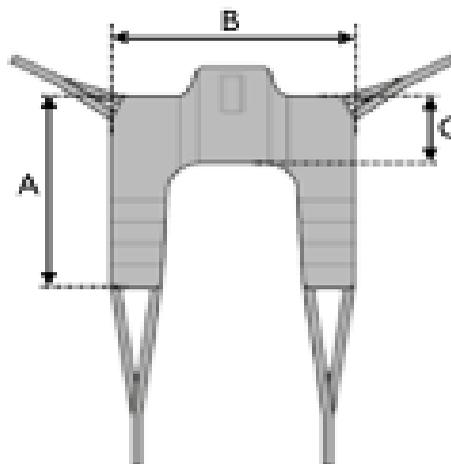

Guia Tallas

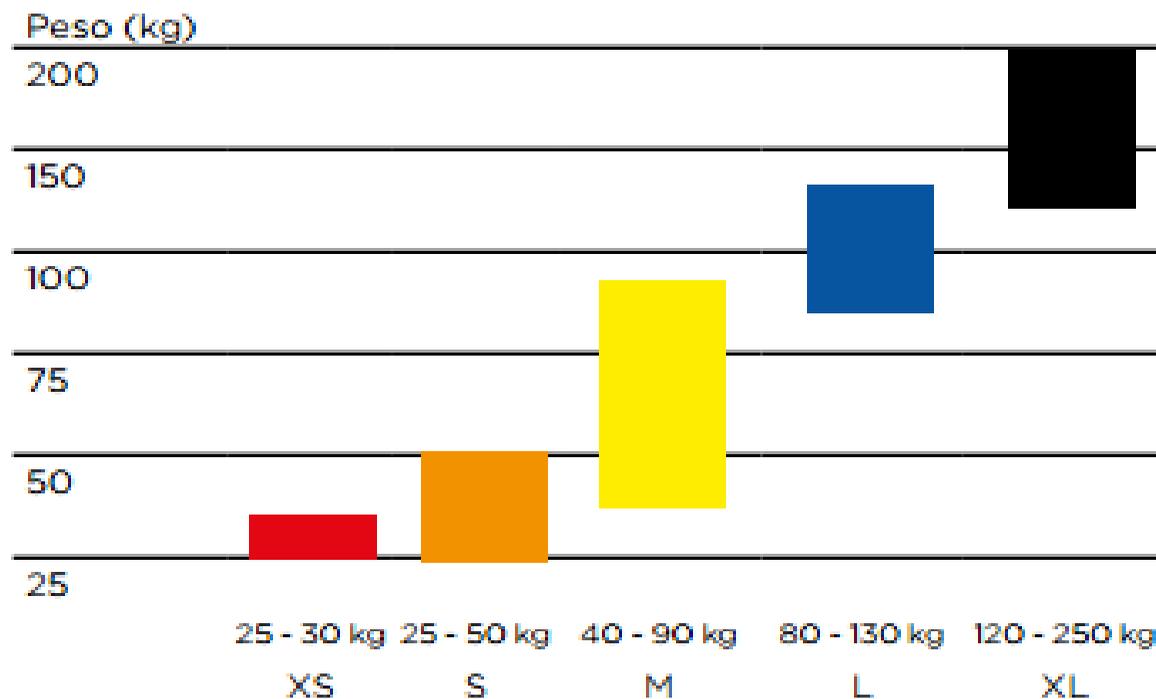

200 kg
Tallas XL : 250 kg



95°



Todas las eslingas deben ser probadas y ajustadas al usuario para asegurar comodidad y seguridad durante las transferencias.

1/ Talla seleccionada. En las tallas XL, el peso máximo de usuario es de 250 kgr.

- Algunas tallas y material de las eslingas descritas en este catálogo se consideran como producto disponible bajo pedido especial.
- Es importante realizar un análisis de riesgo de la piel de las personas que deben permanecer en la eslinga largos periodos de tiempo.
- Dimensiones de las eslingas en mm.

CARGADOR UNIVERSAL LINAK

BATERIAS REPUESTOS

CAJA BATERIA

CAJA CONTROL

MANDO GRUA

MOTOR ACTUADOR

RUEDAS DELATERAS SIN FRENO

RUEDAS TRASERAS CON FRENO

CARGADOR UNIVERSAL LINAK



BATERIAS REPUESTOS



CAJA BATERIA



CAJA CONTROL



MANDO GRUA



MOTOR ACTUADOR



RUEDAS DELANTERAS
SIN FRENO



RUEDAS TRASERAS
CON FRENO





BÁSCULA DE COLUMNA

REF:BYT-M3054641-01



Rango	Ancho (cm)	Largo	Alto	Peso Max. (Kg)
100 g	32	32	100	220

Báscula electrónica de columna de clase III (grado médico).

- .Gran Pantalla digital
- .Índice de masa corporal (IMC)
- .25 niveles de memoria
- .Alimentación eléctrica y batería



Peso máximo 220 Kg



Peso total 8,2 Kg

REF: BYT-M403660

BÁSCULA-SILLA

Báscula-silla digital con 4 ruedas direccionales y freno en 2 de ellas. Con reposapiés plegables, esta báscula-silla se puede mover con facilidad en espacios reducidos.

- .Pantalla digital
- .Tara y función de retención
- .Índice de masa corporal (IMC)
- .Baterías recargables
- .Peso máximo de 250 Kg
- .Rango de 100g



Peso máximo 250 Kg



BÁSCULA PLATAFORMA SILLA RUEDAS

REF: BYT-M501660



Rango	Ancho (cm)	Largo	Plataforma	Peso Max. (Kg)
100 g	105	107	80x80	300



Peso máximo 300 Kg



MOD. SILLA MULTIFUNCIÓN 'COMODA SWIFT'



MOD. REBOTEC



Modelo	Alto (cm)	Ancho	Profundidad	Altura asiento-suelo	Asiento
AD805	100	52 57	88	52	42X 45




Peso total 16 Kg



Peso máximo 100 Kg



MOD. CLEAN

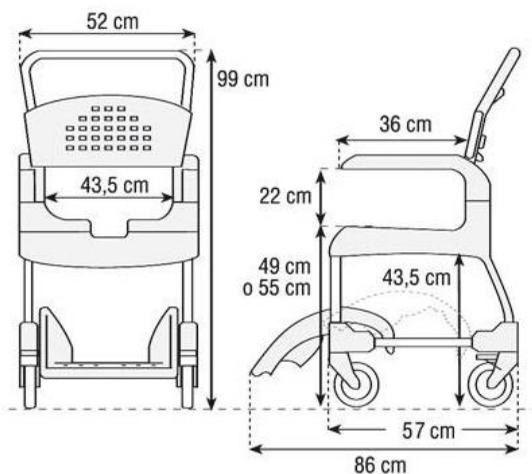

14 kg
total

130 kg
máximo



Accesorios



Asiento blando par...



Tapa poliuretano sil...



Cinturón de seguri...



Soportes laterales ...



Respaldo blando p...



Orinal para silla de...



Barra de seguridad ...




Respaldo comfort p...



Asiento comfort pa...

MOD.TECNO

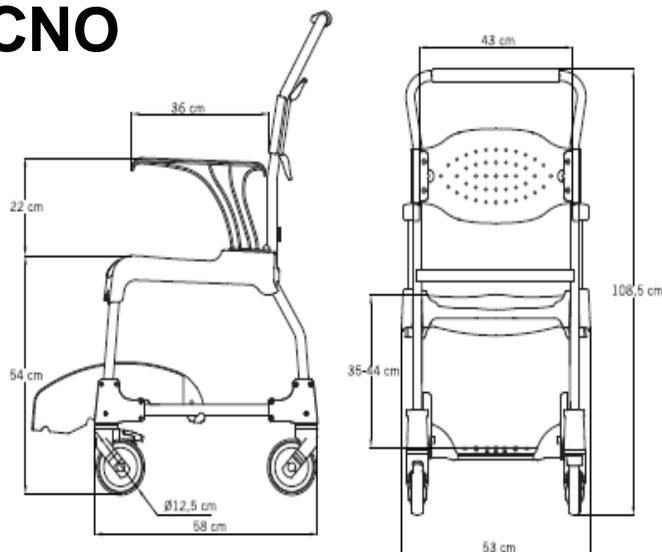

SOPORTE
150 kg



PESO
15 kg

Detalles característicos



Respaldo ergonómico



Tapa extraíble
Mayor comodidad para el usuario. Permite limpieza por delante y por detrás



Sistema de freno individual
En las cuatro ruedas



Manillar ergonómico
Fácil manejo



Reposabrazos extraíble
Con bloqueo



Soporte para pies
Cinco posiciones. Completamente abatible



MOD. MOBILE TILT, BASCULANTE



Accesorios



Asiento w.c. confort...



Cinturón de seguri...



Barra transversal p...



Tapa asiento confo...



Kit orinal para Silla ...

19,7
kg

total

135
kg

máximo

MODELO	ANCHO ASIENTO	ÁNGULO INCLINACIÓN	ALTO ASIENTO SUELO	ANCHO TOTAL	FONDO TOTAL
AD821	50 cm	de +5° a -30° / 0° a -35°	de 50 a 65 cm	58 cm	104 cm 82

MOD. MOBILE TILT, BASCULANTE

MORETI

ASIENTOS Y TABURETES



SILLAS DE BAÑO Y DUCHA

SILLA REGULABLE

REF.:	DESCRIPCIÓN	ALTURA	DIMENSIONES
	Silla sin respaldo	38 - 57 cm	52 x 31 cm

- Altura regulable, gracias a las patas que son extensibles y están provistas de conteras de caucho para ofrecer mayor estabilidad.
- Tienen 8 niveles de ajuste marcados y con una separación de 2 cm.
- El asiento es de plástico resistente y esta dotado de agujeros de desagües y asideros para la evacuación del agua mientras se está en la ducha.
- Se coloca dentro de la ducha y permite estar sentado sin peligro de accidentes. Color blanco/gris.



SILLA PLEGABLE PARA BAÑO

REF.:	DESCRIPCIÓN	ALTURA	DIMENSIONES
	Silla plegable para baño	38 - 43 cm	52 x 31 cm

- Altura graduable por medio de patas extensibles provistas de conteras de caucho para mayor estabilidad.
- El asiento es de plástico y tiene desagües que mejoran la higiene y comodidad.
- Banqueta plegable. Ocupa poco espacio.
- Color blanco/gris.



SILLA ALMOHADILLADA REGULABLE EN ALTURA

REF.:	DESCRIPCIÓN	ALTURA	DIMENSIONES
	Silla sin respaldo	36 - 46 cm	41 x 29 cm

- Altura regulable, gracias a las patas que son extensibles y están provistas de conteras antideslizantes, para ofrecer mayor estabilidad.
- El asiento es de plástico resistente y almohadillado en espuma EVA azul, esta dotado de agujeros de desagües y asideros para la evacuación del agua mientras se está en la ducha.
- Se coloca dentro de la ducha y permite estar sentado sin peligro a los accidentes.
- Color blanco/gris/azul.





PESO M...
120Kg

SILLA CON RESPALDO REGULABLE EN ALTURA

REF.:	DESCRIPCIÓN	ALTURA	DIMENSIONES
	Silla con respaldo	38 - 57 cm	52 x 31 cm

- Altura regulable, gracias a las patas que son extensibles y están provistas de conteras de caucho para ofrecer mayor estabilidad.
- Tienen 8 niveles de ajuste marcados y con una separación de 2 cm.
- El asiento es de plástico resistente y está dotado de agujeros de desagüe y asideros para la evacuación del agua mientras se está en la ducha.
- Se coloca dentro de la ducha y permite estar sentado sin peligro de accidentes.
- Para pacientes que necesiten mayor estabilidad deben utilizar la banqueta con respaldo.
- Fácil de montar. Respaldo de 42 x 17 cm. Color blancofgris.

Accesorios disponibles (no incluidos):

REF.:	DESCRIPCIÓN
B1040R04	Tapon para tubo de respaldo



PESO M...
130Kg

SILLA ALMOHADILLADA PARA BAÑO CON RESPALDO REGULABLE EN ALTURA

REF.:	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES	ALTURA
	Silla con respaldo	42 x 29 cm	35 x 50 cm

- Silla con respaldo y regulable en altura, gracias a las patas que son extensibles y están provistas de conteras antideslizantes, para ofrecer mayor estabilidad.
- La silla en sí, es de plástico resistente y almohadillada en espuma EVA azul, está dotado de agujeros de desagües y asideros para la evacuación del agua mientras se está en la ducha.
- Se coloca dentro de la ducha y permite estar sentado sin peligro de accidentes. Color blancofgrisf azul.



PESO M...
136Kg

SILLA EN HERRADURA CON RESPALDO

REF.:	DESCRIPCIÓN	ALTURA	DIMENSIONES
	Silla herradura cfrespaldo	71 - 81 cm	40,5 x 43 cm

- Altura regulable, gracias a las patas que son extensibles y están provistas de conteras de caucho para ofrecer mayor estabilidad.
- Tienen 5 niveles de ajuste. El asiento es de plástico resistente y esta dotado de agujeros de desagües y asideros para la evacuación del agua mientras se está en la ducha.
- Asiento en forma de herradura para facilitar la higiene íntima. Se coloca dentro de la ducha y permite estar sentado sin peligro de accidentes. Para pacientes que necesiten mayor estabilidad deben utilizar la banqueta con respaldo. Fácil de montar. Color blancofgris.

TALLAS XXL





Higiene



Sillas de ruedas



Caminadores y
Bastones



Camas
electrónicas

**MORETI
HIGIENE SILLA**



33
kg
total



325
kg
máximo

**MORETI
SILLA RUEDAS
NORMAL**

Caminadores y Bastones



'Maxi Rolator XL'
295 kg



'Maxi Rolator L'
200 Kg



Caminador
bariátrico



Bastón
cuadrípode XL



Bastón XL

Cama electrónica 'Alura Low' XL




Tabla de medidas y modelos



250 kg
máximo

MODELO	MEDIDA SOMIER	MEDIDA TOTAL
AD965XL	200cm x 120cm	224cm x 131cm

LENCERIA ESPECIAL

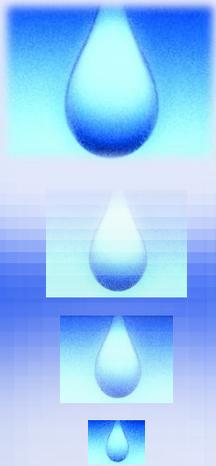

CAMISON GERIATRICO

MOD. CIERRE LAZO

TALLA UNICA

Cómodo de usar, cierra en
espalda con cinta
NO transparente

COMPOSICION:

Poliéster 67% ; Algodón 33%



Forma de Lavado:

No lavar con lejía

No lavar mas 60º

Planchar Max. 150º

Secadora Max.60º



EMPAPADOR 4 CAPAS PU (AZUL)



IMPORTANTE

COMPOSICIÓN

Cara 1 (**verde**) Interlock poliéster 100% (**PARTE HACIA ARRIBA, PACIENTE**)

Cara 2 Punzonado Fibra de Poliéster Viscosa

Cara 3 poliuretano

Cara 4 (**azul**) Interlock poliéster 100% (**PARTE HACIA ABAJO, COLCHON**)

Peso Interlock: 75 Gr/m²

Peso Punzo nado: 190 Gr/m²

Poliuretano: 75 Gr/m²

Peso Interlock: 75 Gr/m²

Peso Total: 380 Gr/m² (+/- 5%)

Forma de Lavado:

No lavar con lejía


No lavar más 90°

Secadora 30 min. 60°

NOTA:NO RECOMENDADO LAVAR CON LEJIA SI CON OXIGENO, EL USO DE LA LEJIA DISMINUYE LA VIDA DEL PRODUCTO



EMPAPADOR 4 CAPAS PU VERDE ESPECIAL PARA SILLA O SILLON

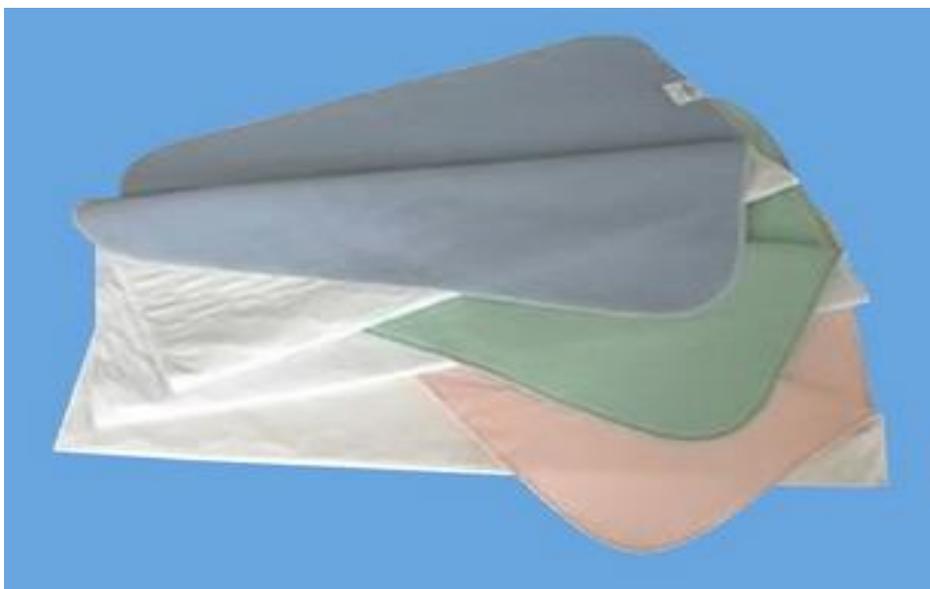

COMPOSICIÓN

Cara 1 (verde) Interlock poliéster 100%
Cara 2 Punzo nado Fibra de Poliéster Viscosa
Cara 3 poliuretano
Cara 4 (azul) Interlock poliéster 100%

Peso Interlock: 75 Gr/m²
Peso Punzo nado: 190 Gr/m²
Poliuretano: 75 Gr/m²
Peso Interlock: 75 Gr/m²
Peso Total: 380 Gr/m² (+/- 5%)

Forma de Lavado:

No lavar con lejía
No lavar mas 90°
Secadora 30min. 60°



EMPAPADOR DESECHABLE CELULOSA EXTRA



ABSORBENTES



HIPOALERGÉNICOS



ANTI-DESLIZANTE



DISPERSIÓN RÁPIDA



AJUSTE PERFECTO



- Destinado a todos los tipos de incontinencia urinaria y como complemento adicional para otros procedimientos clínicos en que sea necesaria la contención de fluidos.
- Sus dimensiones permiten una adaptación perfecta tanto a las camas como a las sillas de ruedas, pudiendo además ser utilizados para otros fines.

BABERO MOD.RIZO ALGODÓN Y PVC BLANCO

MOD.CIERRE LAZO

MOD.CIERRE ELASTICO



**MAYOR COMODIDAD
MAS PRACTICO**

.Fabricado en PVC blanco y algodón blanco, **altísima resistencia**

Forma de Lavado:

No lavar con lejía LAVAR CON LEJIA

No lavar mas 90º

NO Planchar

Secadora Max 70º temperatura

Modelo	Ancho (cm)	Largo
Cinta	45	65
Corchete	45	90



BABERO MOD.POLIESTER CEPILLADO CIERRE CORCHETES

GIGANTE

GRAN ABSORCION

CV MEDICA

GRAN TAMAÑO 45X90

COMPOSICIÓN CAPAS:

1ª Capa (Cara).- 100% Poliéster cepillado de tacto muy suave (110 Grs/M2).

2ª Capa Vinilo (PVC) canadiense de color azul entretejido con poliéster (265Grs./M2).

Color: Cuadros azul celeste.

Cierre: Compuesto por dos botones macho y dos botones hembra que dan lugar a dos posiciones distintas de colocación. Acero Inoxidable.

• **Bordes:** Ribeteado por todo su contorno con cinta 100% poliéster.

Forma de Lavado:

No lavar con lejía LAVAR CON LEJIA

No lavar mas 90º

NO Planchar

Secadora max 70º temperatura



BABERO HIGIÉNICO DESECHABLE

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN:

Babero higiénico desechable para adultos. El babero adulto está hecho con un papel blanco absorbente y film de PE resistente al agua.

Dispone de un bolsillo recogedor en la parte inferior para mantener la higiene y un lazo en la parte posterior del cuello.



CARACTERÍSTICAS:

- Color: papel blanco y film azul.
- Tamaño: 36x66cm +10cm de bolsillo
- Material: capa papel 20 gr. y capa film 15 gr.



PRESENTACIÓN:

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES CAJA	DIMENSIONES CAJA (CM)	PESO CAJA (KG)
8100000C	BABEROS ADULTO 36X66+10 CM 1000 UN	1000 (125 UNIDADES/BOLSA)	40x20x40	9.7

CUMPLE CON:

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. (ISO 9001:2015)

SABANAS

SABANA ENCIMERA-BAJERA



.50% Algodón – 50% Poliéster
.Medidas 1,60 x 2,8 m

SABANA BAJERA



.50% Algodón – 50% Poliéster
.4 puntos de ajuste

TOALLAS

TOALLA RIZO BLANCA 420GRS

.100% algodón
.Rizo convencional 2C



TOALLA RIZO BLANCA 480GRS

.70% poliéster
.30% algodón
.420 gr/m²



FUNDAS DE COLCHÓN

- .Capa superior: Rizo 100% Algodón
- .Capa inferior: Lámina PVC
- .Banda elástica 100% poliamida

FUNDA REF:0201



- .Impermeable
- .38% Poliéster - 62% Poliu
- .Cremallera en L. Color verde
- .125 Grs

FUNDA



- .Capa superior: Rizo 100% Algodón
- .Capa inferior: PVC alta resistencia
- .Banda elástica 50% algodón -50% Poliéster

FUNDA COLCHON POLIURETANO



ALMOHADAS

FIBRA MOD. STAR

FUNDA ALMOHADADA



- .Funda 80% algodón – 20% Poliéster
- .Lavable máquina 60°C

- .50% Algodón – 50% Poliéster



SENSORES PARA CAMAS

ALFOMBRILLA

P143C



• **740x500x3 mm.**

Las alfombras cuentan con protección IP64 por lo que soportan cualquier tipo de incontinencia.

Las alfombras para detección de presencia detectan el peso del usuario cuando está tumbado en la cama. Las alfombras se colocan sobre el colchón, preferiblemente debajo de una sábana para mayor confort del usuario.

P143CB



• **760x250x3 mm**

TIRA-SENSOR AVISADOR PARA CAMA (BAJO COLCHÓN)



La tiras-sensor para detección de presencia detectan el peso del usuario cuando está tumbado en la cama. Se coloca debajo del colchón y se puede fijar con bridas a las lamas del somier. Las tiras-sensor son compatibles con el sistema de alarmas y con la mayoría de sistemas de alarma de las residencias.

Medida es de **1000x15x10 mm**

SENSORES PARA SILLA/SILLON

ALFOMBRILLA

P149A



La alfombra para silla es capaz de detectar cuando el usuario se levanta del asiento. La alfombra puede colocarse directamente sobre la silla o bien debajo de un cojín.

• **380X250X3 mm**

Las alfombras cuentan con protección IP64 por lo que soportan cualquier tipo de incontinencia.

TIRA-SENSOR AVISADOR PARA SILLA (BAJO COJÍN)

P149B



• **400X15X10 mm**

La tiras-sensor para detección de presencia detectan el peso del usuario cuando está sentado en cualquier tipo de sillón o silla. Se pueden colocar bajo el cojín.

MONITOR Y RECEPTOR PARA SENSORES CAMA Y SILLA

RECEPTOR



MONITOR/EMISOR


P163



P137CAA (8 EMISORES)

P137CBB(64 EMISORES)

Sensores para cama Y silla

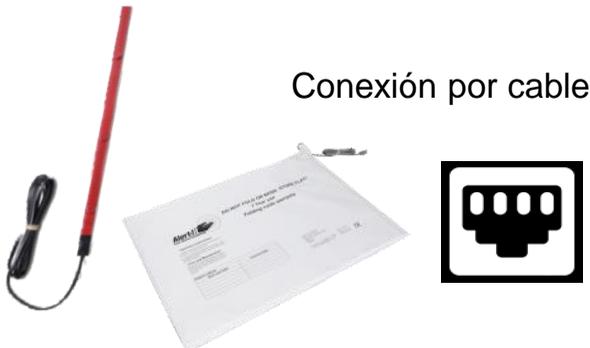

Conexión por cable

Sensores de tira y alfombrilla



Monitor Emisor

Conexión inalámbrica



Receptor

SENSORES DE MOVIMIENTO PARA HABITACIONES



DETECTOR DE MOVIMIENTOS

P162B

El detector de presencia permite monitorizar a los pacientes en una estancia bien sea habitación o salón, detectando si alguno de ellos se ha movido.

Puede colocarse en diferentes lugares de la estancia (pared, ras de suelo, etc. De tal manera que es posible configurar el dispositivo para que detecte diferentes tipos de movimientos.

Conexión
inalámbrica



Detector



Receptor

ALFOMBRA SUELO



La alfombra para suelo ALERT-IT detecta cuando el usuario se levanta de la cama y pisa la alfombra. Se coloca en un lateral de la cama. El material de la superficie es de tipo moqueta antideslizante.

La medida es de **870x580x9 mm**



COLCHONETA DE SUELO MOD.ALZHEIMER



Colchoneta de HR alta densidad.

Seccionable, facil desmontaje y guardado.

*Mayor seguridad y confort .

*Medidas: 1,95mx65cmx5cm (3 secciones x 65 cms)

1,50mx65cmx5cm(2 secciones x 75 cms)

*Funda lavable:

-Agua/jabon o maquina 80º



COJINES

MOD. ALOVA ANTIDESLIZAMIENTO



Peso máximo 110 Kg

- Disponible con tope pélvico.

Tope de apoyo pélvico para reducir el deslizamiento hacia delante. Altura >8 cm.

MOD. C8



El modelo C8 esta diseñado con visco especial que evita los problemas de deslizamientos del paciente.

Fabricados con visco densidad (50kg/m³)
Adaptables a gran numero de usuarios.



Modelo	Asiento (cm)	Ancho	Altura asiento
C8	41	44	10-7

- **Confort:** Textil transpirable, mejora la termorregulación. 110

**COTA
GERIALINE**



SILLON BASCULANTE DE POSICIONAMIENTO

HEALT CARE



BARANDILLAS ABATIBLES

MOD. 952/E

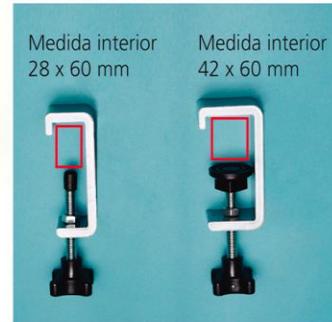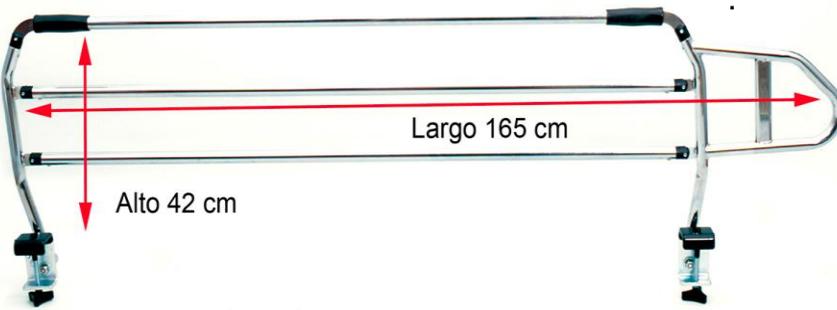


- *Adaptación rápida para somieres de de 20mm y 40mm
- *Dos medidas de anclajes
- *Doble versión, 3-4 barras

Ancho (cm)	Altura
165	42

MOD.4005

- *Versión única 4 barras
- *Adaptadores rápidos para somieres de 20mm de tubo

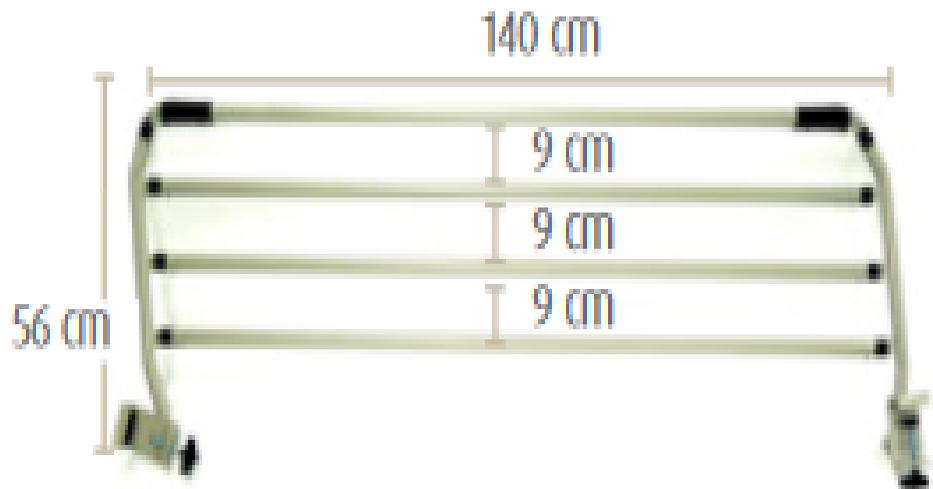

MOD. AD955 UNIVERSAL



Anclajes Universales



- *Versión única 3 barras
- *Adaptadores para cualquier tipo de somier (Universales)

Ancho (cm)	Altura
158	42

PROTECTORES DE BARANDILLA

MOD. SENCILLO



*Protección de golpes y anti atrapamientos

COMPOSICION :

Goma espuma alta densidad

poliuretano Ignifugo **M-2**

Sujecciones con cintas y sistema tridente alta resistencia

largo	Altura
150cm	38cm

LAVADO :

Lavar con esponja o paño humedo enjabonado

Enjuagar con agua limpia

No usar disolventes, blanqueantes, quimicos ni abrillantadores

MOD. DOBLE



MESA ATRIL

MOD. AD688

MODELO	COLOR	MEDIDAS TABLERO	ALTO REGULABLE	MEDIDAS BASE
AD688B	Blanco	60 x 40 cm	de 61 a 94 cm	50 x 42 cm
AD688M	Marrón	60 x 40 cm	de 61 a 94 cm	50 x 42 cm



MOD.L865



MOD.2166



MOD.U257



REF.:	DESCRIPCIÓN	ALTURA	MEDIDA TABLERO	Ø TUBO
U257	Mesa auxiliar	de 61 a 95 cm	56,5 x 40 cm	4 cm

MESA ATRIL

MOD. AD688

MOD.L865

MORETI

CONOS DE ELEVACION



Juego de 4 conos elevadores que elevan camas corrientes, para que resulte más fácil entrar o salir, especialmente en las transferencias.

MODELO	ALTO	DIÁMETRO
AD581	9 cm	9 cm
AD582	14 cm	9 cm


380 kg
máximo



SOMIER ELECTRICO ARTICULADO 5 PLANOS



- *Pata fija 30cm
- *Lama haya vaporizada

Detalles de acabado



Mando electrónico para regulación de planos

CABECEROS/PIES



CORERA
Haya 19mm



LERMA
Haya 30mm



LODOSA
DM 25mm

CAMAS CON CARRO ELEVADOR

MOD. ALEGIO



- .Cabecero y piecero de madera de haya perfilada
- .4 secciones y 3 articulaciones
- .Ruedas direccionales 100mm con freno
- .Equipada con barandillas abatibles
- .Sistema eléctrico, todas las articulaciones se accionan con mando

Ancho (cm)	Largo	Altura MAX-MIN	Ángulo respaldo	Ángulo pies	Ángulo piernas
90	200	28-80	0-70°	0-33°	0-18°



Peso total 64 Kg



Peso máximo 145 Kg

- .Modelo económico
- .Cabecero y piecero de madera de Haya
- .4 secciones y 3 articulaciones
- .Ruedas direccionales 100mm con freno
- .Equipada con barandillas integradas de madera
- .Sistema eléctrico, respaldo y piernas se accionan con mando, pies mediante mecanismo de cremallera

MOD. MEDLEY



Ancho (cm)	Largo	Altura MAX-MIN	Ángulo respaldo	Ángulo piernas
90	208	40-80	0-70°	0-24°

COLCHONES VISCO

PREVENTION

VISCO®



COLCHÓN SOCIO SANITARIO:

La parte superior del colchón es de viscoelástica termo sensible de célula abierta. Gracias a sus excepcionales propiedades físicas mantiene la memoria instantes después de retirar la presión.

Se adapta perfectamente al cuerpo y crea un molde de éste, evitando así los puntos de presión y repartiendo los puntos de apoyo, por lo que ayuda a mejorar la circulación sanguínea

Es de célula abierta, permite la libre circulación del aire y transpiración del colchón, evitando el exceso de humedad.

Alivio de presión y transpiración características esenciales de las superficies de apoyo que contribuyen a disminuir la aparición de úlceras por presión

La parte inferior es de Biocell, un soporte perfecto para la viscoelástica que garantiza una firmeza y flexibilidad óptimas para el cuerpo.

No presenta contraindicaciones médicas, ni elementos perjudiciales, nocivos o tóxicos para la salud. Certificado Oko-tex Standard 100. Libre de Látex.

Se adapta perfectamente a camas articuladas, hospitalarias y geriátricas, no interfiere en el uso de barandillas.



Canales de transpiración



Viscoelástica termosensible



Alivio de la presión



Antiescaras




COLCHONES VISCO

- .Con zona especial Feng Sui
- .Temperatura regulable, transpirable
- .Grosor 15cm (7cm soja + 8cm Visco vegetal)

MOD. CLINIC FOAM

- .Modelo económico
- .Tecnología Biocell Soft, 100% libre latex
- .Grosor 14cm (10cm D25 + 3cm 23HS Visco)

MOD. VISCO-GREEN

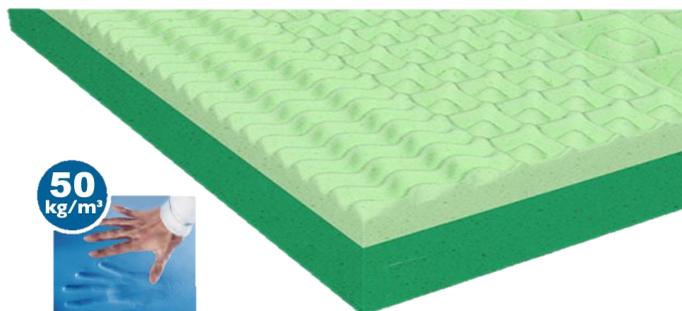

COLCHONES ESPUMA

MOD. ERGOCLINIC F1



- .Grosor 15cm D80 o D30 HR
- .Gran firmeza y adaptación al cuerpo
- .Reducción de los puntos de presión
- .Favorece la circulación sanguínea
- .Gran transpiración, Tecnología Biocell

MOD. ERGOCLINIC F2



- .Grosor 15cm D80 o D30 HR
- .Gran firmeza y adaptación al cuerpo
- .Reducción de los puntos de presión
- .Favorece la circulación sanguínea
- .Gran transpiración, Tecnología Biocell



MOD. OXYM 2000 *PULSIOXIMETROS*



- .Funda de transporte
- .SPO2%, pulso y gráficas
- .Consumo bajo, dos pilas AAA
- .Capacidad almacenamiento de 24h

Toma rápida y simultanea de SpO2, Tension arterial+Pulso y Temperatura corporal.
Con Batería recargable

TENSIOMETROS DIGITALES

MOD. OMROM R2 MUÑECA



MOD. OMROM M3 BRAZO



MOD. RENTSICA

**NOVEDAD
ECONOMICO**



TENSIOMETROS

MOD. MINIMUS II



Carcasa acero
Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
Máxima tolerancia de error +/- 3 mm Hg

MOD.SCIAN HS201T

FACIL MANEJO
(UNA MANO)



Carcasa ABS, Diámetro 6,5cm.
Asa resistente ZINC, Válvula desinflado rápido, Manguito alta resistencia.

MONITORES

MOD. OMROM 907



- 3 Modos: auto 1 medida, auto 3 medidas, medida con fonendo.
- Presión arterial, sistólica /diastólica, pulso.
- Presión arterial: 0 a 299 mmHg
- Pulso: 30 a 199 pulsaciones/min.
- Precisión arterial +/- 3mmHg, pulso +/-5%
- Inflado rápido y silencioso auto inteligente.
- Fuente alimentación red/batería.

Visualización de la curva de ajuste HR (frecuencia cardíaca) y SpO2 de las últimas 12, 24 o 96 horas. Posibilidad de memorizar hasta 400 grupos de mediciones de la presión que se pueden visualizar en forma de lista para los siguientes análisis. Equipado con alarma acústico y visual (con 3 diferentes niveles) y con salida de llamada "enfermero".

MOD.PIE RODABLE



- Pie con 5 ruedas, 2 con freno
- Varilla metálica regulable de 70 cm a 120 cm
- Cesta metálica ordena brazalete

MOD.GIMA



NOVEDAD



FONENDOSC OPIO MOD.CARDIO HSK-30K

Modelo Económico

Doble campana regulable – Fabricado en acero INOX - Garantía: 2 años



MODELOS LITTMAN

MOD. SELECT

Diafragma regulable - Diseñado especialmente para enfermeras - Largo: 71 cm - Garantía: 2 años



MOD. CLASSIC

Tubo resistente de gran espesor - Membrana de doble frecuencia - Aros quita fríos - Olivas superblandas - Largo total: 68 cm - Garantía: 2 años



MOD. CARDIOLOGY

Campana resistente de acero inoxidable - Diseño de dos tubos en uno - Arco metálico ligero y confortable - Aro quita fríos - Sistema de doble muelle - Olivas superblandas - Garantía: 7 años



Otoscopio pen-scope® 2,7 V de vacío o 2,5 V HL

en bolsa de nylon acolchada con cierre velcro y puente para cinturón.

- Tubo de plástico con cinco espejos auriculares reutilizables de 2,5 mm y 4 mm.
- Mango para dos pilas de tipo AA.
- Pilas no incluidas.

■ Nº 2056-200	negro 2,7 V
■ Nº 2056-201	negro 2,5 V HL
■ Nº 2058-200	gris pizarra 2,7 V
■ Nº 2058-201	gris pizarra 2,5 V HL
■ Nº 2060-200	azul 2,7 V
■ Nº 2060-201	azul 2,5 V HL
■ Nº 2066-200	azafrán 2,7 V
■ Nº 2066-201	azafrán 2,5 V HL
■ Nº 2068-200	verde 2,7 V
■ Nº 2068-201	verde 2,5 V HL



Oftalmoscopio pen-scope® 2,7 V de vacío

en bolsa de nylon acolchada con cierre velcro y puente para cinturón.

- Mango para dos pilas de tipo AA.
- Pilas no incluidas.

■ Nº 2076	negro
■ Nº 2078	gris pizarra
■ Nº 2070	azul
■ Nº 2086	azafrán
■ Nº 2088	verde



Otoscopio/oftalmoscopio pen-scope® 2,7 V de vacío

en bolsa de nylon acolchada con cierre velcro y puente para cinturón.

- Tubo de plástico con cinco espejos auriculares reutilizables de 2,5 mm y 4 mm.
- Mango para dos pilas de tipo AA.
- Pilas no incluidas.

■ Nº 2090-200	negro
■ Nº 2092-200	gris pizarra
■ Nº 2080-200	azul
■ Nº 2094-200	azafrán
■ Nº 2096-200	verde

Espéculos reutilizables

		2 mm Nº 10775	10 unidades
		2,5 mm Nº 10779	10 unidades
		3 mm Nº 10783	10 unidades
		4 mm Nº 10789	10 unidades
		5 mm Nº 10795	10 unidades

		2 mm Nº 10772-532	100 unidades
		Nº 10773-532	500 unidades
		Nº 10774-532	1000 unidades
		2,5 mm Nº 10772-531	100 unidades
		Nº 10773-531	500 unidades
		Nº 10774-531	1000 unidades
		3 mm Nº 10772-533	100 unidades
		Nº 10773-533	500 unidades
		Nº 10774-533	1000 unidades
4 mm Nº 10772-534	100 unidades	5 mm Nº 10772-535	100 unidades
Nº 10773-534	500 unidades	Nº 10773-535	500 unidades
Nº 10774-534	1000 unidades	Nº 10774-535	1000 unidades



TERMOMETROS ESPECIALES

TEMPERATURA MAX/MIN. **ALTA** **PRECISION** (NEVERAS MEDICACION) MOD.226

Especificaciones	Termómetro de precisión ThermoGuard
Rango - Sonda exterior	De -39.9 a +49.9°C
Rango - sensor interno (solo modelo 226-511)	De -19.9 a +49.9°C
Resolución	0.1°C/F
Precisión	±0.4°C
Batería	2x AAA de 1.5 voltios
Vida útil batería	25.000 horas de uso normal sin alarma
Dimensiones	29x73x96mm (sin sonda)
Peso	165 gramos (sin sonda)
Material de la carcasa	Plástico ABS



TEMPERATURA MAX/MIN (NEVERAS MEDICACION) MOD.810

Especificaciones	Termómetro de nevera/congelador Una sonda externa fija
Rango	De -49.9 hasta 69.9°C
Resolución	0.1°C
Dimensiones	15x52x73mm
Peso	48 gramos
Batería	1.5 volt AAA
Vida estimada batería	5000 horas
Precisión	±1°C
Pantalla	LCD



TEST CONTROL BIOLÓGICO

INCUBADORA



La incubadora biológica "RENTSICA" permite comprobar si el autoclave ha desarrollado correctamente su trabajo.

Totalmente automática con un interfaz digital que permite regular la temperatura deseada de forma muy cómoda y fácil. Permite realizar 7 test a la vez. Conexiones eléctricas que soportan una **carga de hasta 10 A.**

INDICADOR BIOLÓGICO

Especiales para esterilización con vapor.
Detecta la presencia de esporas y la correcta esterilización

Incubación de 24 a 48 horas

Adjunta indicador químico y biológico

Sirve para todo tipos de productos esterilizados

Instrumentos metálicos

Artículos duros envueltos

Artículos con envoltura sencilla

Artículos porosos, textiles, etc..




ASPIRADOR SECRECIONES

MOD. NEW ASPIRE

Características Técnicas:

Alimentacion: 230V - 50Hz
Aspiracion Maxima - regulable: -0.75 Bar /
-75KPa / -563 mmHg
Flujo Maximo de aspiracion: 15 L/ minuto
Nivel de ruido: 59.6 dB
Potencia absorbida: 184 VA
Fusible: 1 x 1.6 A 250V
Funcionamiento: Uso Continuo
Peso: 220 Kg
Dimensiones: 235 x 190 x 165 mm
Garantia: 2 años

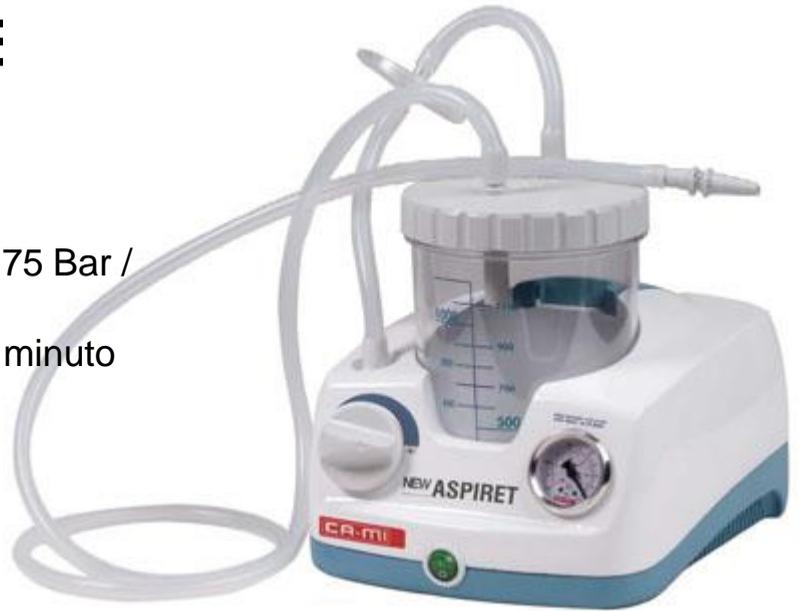

MOD. ASKIR 30L

Características Técnicas:

Alimentacion: 230V - 50Hz
Aspiracion Maxima - regulable: -0.80 Bar /
-80KPa / -600 mmHg
Flujo Maximo de aspiracion: 40L/ minuto
Nivel ruido: 60.5 dB
Potencia absorbida: 107 VA
Fusible: 1 x 1.6 A 250V
Funcionamiento uso continuo
Peso: 3.60 Kg
Dimensiones: 350 x 210 x 180 mm



FILTRO ASPIRADOR



SONDA ASPIRACION



NEBULIZADOR

**FISAUDE O
QUIRUMED**

MOD.CLINEB



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Potencia: 230V-50Hz

Presión Máxima: 2,5bar 35psi 250kPa

Flujo de aire Máximo: 16L/min

Flujo asimilado: 0,50ml/min

Dimensiones: 25x19x16cm

Peso: 2,2kg

AUTOCLAVES

MOD. 922-STE-B12C

Dimensión de la Cámara (mm)	Ø170x320
Volumen de la cámara (Litros)	8
Número de Bandejas	2
Voltaje (V) Freq. (Hz)	220/240V, 50Hz
Interruptor automático	F16A/400V
Potencia Nominal	1500VA
Temperatura de esterilización	121 °C / 134 °C
Capacidad tanque agua destilada	2,5 litros aprox.
Temperatura ambiental funcionamiento	5 - 40 °C
Dimensión total (AxHxL, mm)	370x345x565
Peso neto del Autoclave	34.5 Kg
Nivel de ruido	Menor a 70 dB
Humedad relativa ambiente de funcionamiento	80% máximo
Presión atmosférica	76kPa - 106kPa

FISAUDE

BOLSA ESTERILIZAR



CINTA VAPOR



ELECTROCARDIOGRAFOS

MOD.CARDIOLINE 3-6 CANALES

100L

CONSUMIBLES

PINZAS Y TERMINALES



ELECTRODOS



PAPEL ECG





PIJAMA SANITARIO



- . Material: 65% Poliéster, 35% Algodón
- . Gramaje de 190 gr/m²
- . Pijama con manga corta con escote en pico y pantalón con goma elástica
- . Talla 0/2/4/6/8/10/12

43-Amarillo claro 22-Naranja claro 24-Rojo coral 23-Fucsia 67-Burdeos 26-Morado



0-Negro 1-Azul marino 28-Turquesa claro 5-Celeste 2-Mercurio 25-Verde lima

PERSONALIZACIÓN CORPORATIVA



43-Amarillo claro 22-Naranja claro 24-Rojo coral 23-Fucsia 67-Burdeos 26-Morado



0-Negro 1-Azul marino 28-Turquesa claro 5-Celeste 2-Verde 25-Verde lima



BATA DE MUJER

- . Material: 65% Poliéster, 35% Algodón
- . Gramaje de 190 gr/m²
- . Bata de mujer con ribete en 22 colores disponibles.
- . XS,S,M,L,XL,2XL,3XL



PIJAMA SANITARIO COMPLETO



- . Material: 80% Poliéster, 20% Algodón
- . Gramaje de 180 gr/m²
- . Pijama con manga corta con escote en pico y pantalón con goma elástica
- . Talla 0/2/4/6/8/10/12

ZAPATO SANIATARIO



ZUECO SANIATARIO



Zapato perforado en su totalidad, hiperventilado y altamente transpirable, con cierre de velcro. Piso muy ligero, flexible y antideslizante.


34,35,36,37,38.39,40,41,42,43,44,45,
46,47



SISTEMA DIARIO

BANDEJA DIARIA

BA-DI03

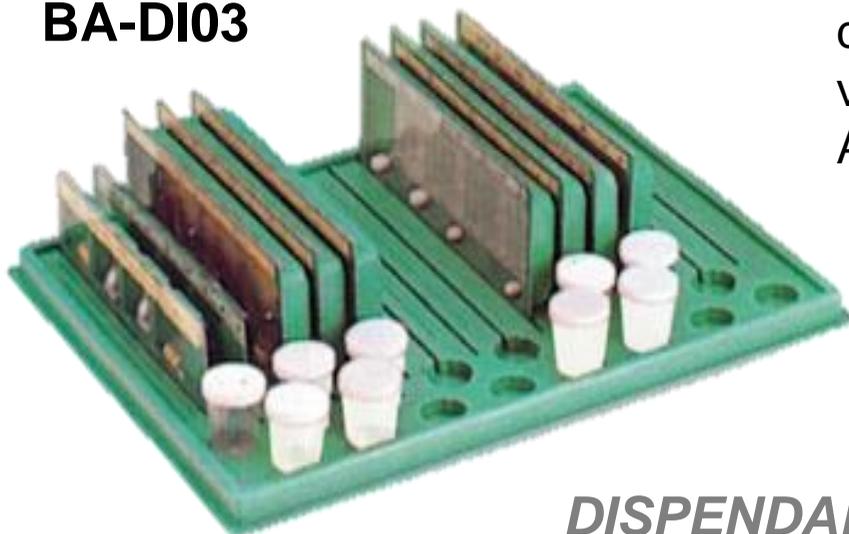

.Bandeja para 19 dispensadores y 19 vasitos. Fabricado en ABS resistente

Compartimentos	Ancho (cm)	Altura	Profundidad
19-19	46	4,5	34

BA-DI44



DISPENSADORES 4 TOMAS

BA-DI11



Dispensador con tapa corrediza

Ancho (cm)	Altura	Profundidad
22,5	1,9	5,8

Ancho (cm)	Altura	Profundidad
22,5	1,7	5

BA-VAS1

VASITOS



Vasito graduado con tapa hermetica, 5 colores

NOTA: las tapas de dispensadores y vasito se venden sueltas

MOD. C706, BANDEJA DIARIA



Opción:
cajón inferior,
puerta persiana

■ DESCRIPCIÓN

▣ Material

Estructura en acero esmaltado en epoxi.

▣ Encimera

En acero inoxidable 18/8.

▣ Puertas

Abatibles con cerradura

▣ Capacidad

Para 10 bandejas de 19 dispensadores, no incluidas

▣ Accesorios opcionales

Bandejas, cubo de residuos y mesa abatible

▣ Ruedas

De Ø 100 mm . 2 con freno y 2 sin freno y paragolpes

▣ Medidas

Ancho: 540mm
Fondo: 390mm
Alto: 950mm

▣ Volumen

0.20 m³

SISTEMA SEMANAL

BA-SE01



- .7 pastilleros extraíbles en distintos colores
- .Separadores regulables y extraíbles
- .Gran capacidad, incluso los sobres
- .Las tapas se abren en los dos sentidos
- .Etiqueta en el lateral del pastillero
- .Lavable hasta 60°C. No utilizar productos abrasivos

Compartimentos	Ancho (cm)	Altura	Profundidad
7	32	4	20

CA-ME01

*Nuestros carros pueden ser fabricados en formatos y medidas especiales para adaptarlos a sus necesidades

.Carro de medicación para transporte de 32 bandejas de medicación BA-SE01 (No incluidas)

.4 Ruedas Ø 125mm 2 con freno

.Los carros de medicación facilitan las labores de reparto de medicación en hospitales y geriátricos

.Fabricado en ABS y PVC sobre estructura de acero

Compartimentos	Ancho (cm)	Altura	Profundidad
32	75,7	121	47,7



143
Peso máximo 47,7 Kg

MOD. P3100 117/1 BANDEJA SEMANAL



BA-SE01

DESCRIPCIÓN

Material

Estructura de acero esmaltado y aluminio

Encimera

Encimera en DM cubierto en PVC con barandilla de acero inoxidable

Capacidad

60 bandejas de medicación BG-P3100. (no incluidas)
Bloqueo de bandejas con marco de acero y cerradura

Accesorios opcionales

Papelera opcional

Ruedas

4 Ruedas giratorias de Ø 125mm - 2 con freno.

Medidas

Ancho: 101,5cm
Fondo: 62cm
Alto: 119,5cm

MOD. C714 GRAN MODULO BANDEJA SEMANAL



DESCRIPCIÓN

Material

Estructura en acero esmaltado en epoxi, encimera inox.

Puertas

1 Puerta de persiana

Capacidad

20 bandejas C714, no incluidas

Accesorios opcionales

Cubo de residuos

Ruedas

4 ruedas de Ø 100 mm . 2 con freno y paragolpes.

Medidas

Ancho: 550mm

Fondo: 550mm

Alto: 1500mm

Volumen

0,45 m³

TRITURADOR DE PASTILLAS MOD. PROFESIONAL




Triturador de pastillas fácil de utilizar, sin esfuerzo y muy resistente.

Higiénico, las bolsitas se almacenan en el interior del triturador.

Ficha Técnica:

- Base: acero pintado epoxi.
- Mango: aluminio.
- Eje: acero inoxidable.
- Bolsas de polietileno baja densidad transparente.
- Espesor 180200 µm 120x50.
- Medidas: L. 265 x L. 75 x H. 90 mm.

BOLSA POLIETILENO PARA TRITURADOR

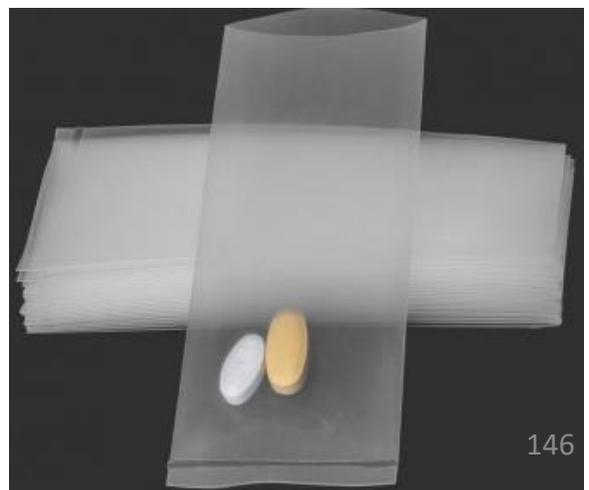

CARROS DE CURAS



REF: 10152

- .Estructura acero cromado
- .Tres bandejas acero inoxidable
- .Dos cajones inoxidables
- .Soporte para bombonas porta curas
- .Cubo de residuos inoxidable
- .Empujador lateral
- .Ruedas giratorias de 80mm

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
105	80	45	17	0.37

REF: 10144

- .Estructura acero cromado
- .Tres bandejas acero inoxidable
- .Cubo de residuos inoxidable
- .Empujador lateral
- .Ruedas giratorias de 80mm



Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
82	80	45	14	0.30



Cubo de PVC - 10182-13



- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Estante inferior en acero inoxidable con reborde en tres lados.
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul...
- _Protección antichoques
- _Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno

				
62	53	100	18	0,33

Colores | Colours

					
_Azul _Blue	_Pistacho _Light green	_Morado _Purple	_Rojo _Red	_Blanco _White	_Naranja _Orange

REF: 10510



REF: 10555



Cubo de PVC - 10182-13

- Estructura de acero inoxidable
- _Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- _Estante inferior en acero inoxidable con reborde en tres lados.
- _Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- _Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- _Protección antichoques
- _Ruedas giratorias, anti hilos de 125mm, dos con freno

					
62	53	100	18	0,33	
Colores Colours					
					
_Azul _Blue	_Pistacho _Light green	_Morado _Purple	_Rojo _Red	_Blanco _White	_Naranja _Orange



Cubo de PVC - 10182-13



- Estructura de acero inoxidable
- Plano superior de ABS con reborde en tres lados
- Cajones con autocierre, apertura 110%, frentes colores: rojo, azul, morado, naranja, blanco y pistacho
- Compartimento inferior
- Porta tarjetas de identificación color blanco. Disponibles en color rojo, morado, amarillo, verde y azul
- Protección antichoques
- Ruedas giratorias anti hilos de 125mm, dos con freno

					
62	53	100	33	0.33	
Colores Colours					
					
 _Azul _Blue	 _Pistacho _Light green	 _Morado _Purple	 _Rojo _Red	 _Blanco _White	 _Naranja _Orange

CARROS DE CURAS



REF: 10145

- .Estructura acero cromado
- .Bandejas acero inoxidable
- .Cubo de residuos inoxidable
- .Empujador lateral
- .Ruedas giratorias de 80mm

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
70	80	40	10	0.22

CARRO PARA ROPA LIMPIA Y SUCIA



REF: 10232

- .Carro para ropa limpia y sucia
- .Estructura acero cromado
- .Tres baldas lisas de acero inoxidable
- .Saco de lona plastificada, desmontables
- .Ruedas giratorias de 80mm

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
100	80	50	18	0.40

CARRO PARA ROPA SUCIA



REF: 10247

- .Estructura acero inoxidable
- .Tres baldas lisas
- .Soporte abatible para bolsa de ropa sucia
- .Ruedas giratorias de 100mm
- .Largo extendido: 115cm

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
93	95	63	22	0.56

MESAS AUXILIAR



REF: 14106

- .Estructura acero inoxidable
- .Entrepaño superior e inferior lisos acero inoxidable
- .Ruedas giratorias de 80mm

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
60	80	40	8	0.20



REF: 14109

- .Estructura acero inoxidable
- .Entrepaño superior con reborde en tres lados de acero inox.
- .Entrepaño inferior lisos acero inoxidable
- .Ruedas giratorias de 80mm

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
60	80	40	9	0.20

LÁMPARA DE EXPLORACIÓN MÉDICA

REF: 20102

- .Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50 mm
- .Estructura acero cromado
- .Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- .Lámpara halógena de 60w incandescente

RENTSICA

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
50	90-190	50	4	0.20

LÁMPARA DE RAYOS INFRARROJOS

REF: 20109

- .Estructura de tubo acero cromado
- .Foco orientable en todas direcciones y graduable en altura
- .Bombilla especial de 250W que emite radiaciones infrarrojas comprendidas en una longitud de onda de 0.76 a 1.4 micras
- .Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm

RENTSICA

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
55	90-190	55	5	0.20



NEGATOSCOPIO REF: 16100



- .Estructura de chapa acero pintado
- .Negatoscopio de una pantalla mural [L] [SEP]. Pantalla metacrilato blanco opal de 36x43 cm
- .Iluminación por fluorescencia
- .Pantallas e interruptores independientes
- Iluminación sin sombras
- .Voltaje a 220v 50 Hz, Clavija Schuko (Europea)

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m³)
38	48	10	5	0.018

CARRO PORTA BALA

REF: 10210

- .Carro porta bala de Oxigeno
- .Estructura acero pintado
- .Correa de sujeción
- .Dos ruedas de 200mm
- .Para botellas de 140mm

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m³)
100	80	50	25	0.40





SOPORTE PARA SUERO

- . Soporte de suero
- . Estructura acero acromado
- . Soporte con dos colgadores
- . Peana de PVC color negro con cinco ruedas giratorias de 50mm
- . Regulable en altura

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
55	112-200	50	3	0.34

BIOMBO DE SEPARACIÓN

REF: 7012

- . Telas plastificadas desmontables y lavables
- . Biombo para separación de pacientes, de tres cuerpos
- . Estructura acero cromado
- . Cuerpos independientes plegables
- . Ruedas giratorias de 45mm



Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
75x3	177	40	12	0.60

VITRINA ARMARIO

REF: 24145



- .Estructura de chapa acero pintado.
- .Parte superior dos puertas de cristal con cerradura
- .Parte inferior dos puertas metálicas con cerradura y en su interior un entrepaño metálico
- .Dos entrepaños de cristal fijos
- .Peana de acero pintado

Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
60	140	30	40	0.25

TABURETE GIRATORIO BAJO

REF: 23129

- .Estructura de acero cromado
- .Elevación manual mediante husillo
- .Tapizado en Skay
- .Peana de PVC con cinco ruedas giratorias de 50mm



Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
55	52-68	55	3	0.13

MESA PARA EXPLORACIÓN Y RECONOCIMIENTO

REF: 14736



Ancho (cm)	Altura	Diagonal	Peso (Kg)	Volumen (m ³)
180	60-70-80	55	20	0.70

**AMPLIAR MAS
MODELOS**

CAMILLA ELÉCTRICA 2 CIERROS REF: KNF-45339

- .Regulación de altura mediante mando.
- .Regulador de altura en una de las patas para compensar posibles desniveles en el suelo.
- .Sistema de ruedas escamoteables, mediante pedal único.
- .El respaldo superior (parte cabeza) abatible manualmente. Soporta 200 Kg



Ancho (cm)	Altura	Largo	Peso (Kg)
70	58-90	184	75

SILLON MOD.ALTURA VARIABLE

Tapizado blanco en PU sin costuras de alta calidad y **fácil de limpiar.**

Opciones
Funda protectora 2231A
Bandeja para residuos



Características:

4 secciones regulables independientes mediante cómodo pistón de gas.

Rotatorio de altura variable hidráulicamente.

Almohadilla reposacabezas.

Estructura de acero cromado.

Peso máximo soportado: 150- 180 kg.

Norma: UNE 23723-90 clasificación M2

Medidas:

182X74.5X56/67cm (con reposabrazos)

182X56X56/67cm (sin reposabrazos)

Peso 41kg

CARROS CONFIGURABLES

SEGÚN SUS NECESIDADES



Manejaible



Ergonómico



Higiénico



Montaje simple

- Puede soportar cargas importantes : desde 225 hasta 337 kg
- Limpieza simple: minimiza la acumulación de polvo
- Montaje simple : sin tuerca de fijación, ni perno, ni herramienta



Carro para 20 pacientes con ropero



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pilares tubulares cromados Ø 25 mm
- 4 ruedas giratorias Ø 125 mm con parachoques, 2 con freno
- 6 estanterías con compartimientos (separadores cromados)
- Producto entregado desmontado, con un manual claro y practico


Descripción	Dimensiones (en mm)	Referencia
Carro para 10 pacientes	L. 767 x An. 457 x Alt. 1725	AH10200
Carro para 15 pacientes	L. 915 x An. 457 x Alt. 1725	AH10201
Carro para 20 pacientes	L. 1220 x An. 457 x Alt. 1725	AH10202
Carro para 25 pacientes	L. 1525 x An. 457 x Alt. 1725	AH10203
Carro para 15 pacientes con ropero	L. 1220 x An. 457 x Alt. 1725	AH10204
Carro para 20 pacientes con ropero	L. 1525 x An. 457 x Alt. 1725	AH10205



CONFIGURACIONES



SEPARADORES

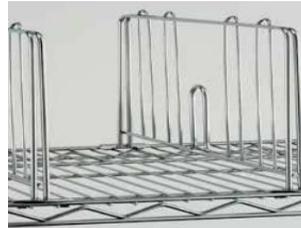

Medidas (en mm) Longitud	Ref.
de 350	25.080
de 450	25.082
de 600	25.081

TIRADORES



Medidas (en mm) Longitud	Ref.
350	25.053
450	25.052
600	25.051



Estantes adicionales

Medidas (en mm) Long. x Fondo	Carga por estante	Ref.
600 x 350	500 kg	25.017
600 x 450	400 kg	25.018
900 x 350	400 kg	25.011
900 x 450	350 kg	25.013
900 x 600	250 kg	25.015
1.220 x 350	350 kg	25.012
1.220 x 450	300 kg	25.014
1.220 x 600	250 kg	25.016
1.520 x 350	300 kg	25.020
1.520 x 450	300 kg	25.021
1.520 x 600	250 kg	25.022

SOPORTE ETIQUETAS



- Hasta **120 kg** por módulo ruedas \varnothing 100 mm.
- Hasta **270 kg** por módulo ruedas \varnothing 125 mm.

Para desplazamientos frecuentes y largos, se recomiendan ruedas \varnothing 125 mm.

SILLONES GERIATRICOS



SILLÓN GERIÁTRICO RESPALDO ALTO OREJERO MOD.14



- Estructura: Madera de haya. Sin tornillos vistos Gruesos de madera 70 mm y 38 mm.
- Tapicería: Tela vinílica, protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico Acabado antiestático Alta resistencia a la abrasión, Material ignífugo UNE 23.727-90 1R/M2. Combustión retardada M2. Resistente a la orina y a la sangre. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3.
- Asiento: Laminado de aglomerado compactado de 16 mm. Densidad de goma espuma 30 m3. Espuma de poliuretano. Espesor medio 50 mm. Asiento ergonómico 2 puntos de fijación.
- Respaldo: Estructura de madera de haya. Densidad de goma espuma 30 m3. Espuma de poliuretano. Espesor medio 40 mm 4 puntos de fijación.
- Barnizado: Fondos y acabados poliuretanos.
- Conforme con las exigencias de la norma española UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.

Dimensiones totales

Ancho:	580mm.
Alto:	1050mm.
Largo/fondo:	780mm.

Dimensiones del asiento

ancho:	480mm.
alto:	450mm.
largo/fondo:	450mm

SILLÓN GERIÁTRICO NEPAL MOD.7013.6



- Estructura: Madera de haya. Sin tornillos vistos. Gruesos de madera 70 mm y 38 mm.
- Tapicería: Tela vinílica, protección antimicrobial, antibacterial y antimicótico.
- Acabado antiestático. Alta resistencia a la abrasión. Material ignifugo UNE 23.727-90 1R/M2.
- Combustión retardada M2. Resistente a la orina y a la sangre. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3.
- Asiento: Laminado de aglomerado compactado de 16 mm. Densidad de goma espuma 30 m3. Espuma de poliuretano. Espesor medio 50 mm. Asiento ergonómico 2 puntos de fijación.
- Respaldo: Estructura de madera de haya. Densidad de goma espuma 30 m3. Espuma de poliuretano. Espesor medio 40 mm 4 puntos de fijación.
- Barnizado: Fondos y acabados poliuretanos. Conforme con las exigencias de la norma española UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.

Dimensiones totales

Ancho:	580mm.
Alto:	1050mm.
Largo/fondo:	780mm.

Dimensiones del asiento

ancho:	480mm.
alto:	450mm.
largo/fondo:	450mm

SILLÓN GERIÁTRICO EVER 7023.0



**MOD. HEALT
CARE
BASCULANTE**

- Madera maciza de haya. Gruesos de madera 70 mm y 38 mm.
- Tela vinílica, protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Acabado antiestático Alta resistencia a la abrasión. Material ignífugo UNE 23.727-90 1R/M2. Combustión retardada M2
- Resistente a la orina y a la sangre. Cumple la norma BS/DIN EN 71-3.
- Laminado de aglomerado compactado de 16 mm. Densidad de goma espuma 30 m3. Espuma de poliuretano. Espesor medio 50 mm Asiento ergonómico
- Barnizado: Fondos y acabados poliuretanos. Conforme con las exigencias de la norma española UNE-UNE 150 9001-1994 Sistemas de calidad Medidas:
- 1 Plaza: largo 64, fondo 84, alto 102
- 2 Plazas: largo 117, fondo 84, alto 102
- 3 Plazas: largo 168, fondo 84, alto 102

SILLÓN GERIÁTRICO RESPALDO ALTO MOD.7015.0



- Estructura: Madera maciza de haya. Gruesos de madera 70 mm y 38 mm.
- Tapicería: Tela vinilica, protección antimicrobial, antibacterial y antimicótica. Acabado antiestático Alta resistencia a la abrasión, Material ignifugo UNE 23.727-90 1R/M2 Combustión retardada M2 Resistente a la orina y a la sangre Cumple la norma BS/DIN EN 71-3
- Asiento: Laminado de aglomerado compactado de 16 mm. Densidad de goma espuma 30 m3 Espuma de poliuretano. Espesor medio 50 mm. Asiento ergonómico 4 puntos de fijación
- Respaldo: Estructura de madera de haya. Densidad de goma espuma 30 m3 Espuma de poliuretano. Espesor medio 40 mm 4 puntos de fijación
- Barnizado: Fondos y acabados poliuretanos. Conforme con las exigencias de la norma española UNE-EN 150 9001-1994 Sistemas de calidad.

Dimensiones totales

Ancho:	610mm.
Alto:	1200mm.
Largo/fondo:	780mm.

Dimensiones del asiento


ancho:	510mm.
alto:	450mm.
largo/fondo:	450mm

COLORES TAPIZADO VALENCIA



VALENCIA™

PERMABLOK3®
ADVANCED VINYL PROTECTION

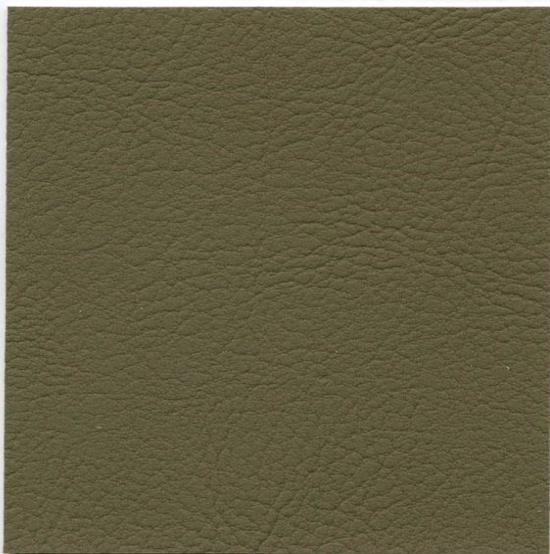

107 - 4001
MUSHROOM ●



107 - 8032
WEISS



107 - 1048
SISAL



107 - 1049
LEINEN



107 - 1001
CHAMPAGNE ●



107 - 0002
COGNAC ●



107 - 9001
SUMATRA ●



107 - 0034
TAUPE



107 - 1050
BEIGE



107 - 0035
TERRACOTTA



107 - 0033
BUCHE



107 - 0001
PRALINÉ ●



107 - 0020
MOCCA



107 - 2020
SONNE



107 - 6012
SAFRAN



107 - 6013
MELONE



107 - 6003
NECTARINE ●



107 - 6019
ORANGE



107 - 2075
ROT



107 - 2074
KIRSCH



107 - 3067
DELFT



107 - 3068
MARINE



107 - 7001
AMETHYST



107 - 2021
PINK



107 - 2002
BERRY ●



107 - 2001
MERLOT ●



107 - 2062
PORT



107 - 3001
LAVENDEL



107 - 3069
BALTIC



107 - 5057
TÜRKIS



107 - 5056
JADE




107 - 5041
APFEL



107 - 5001
OLIVE



107 - 5069
GRÜN



107 - 4042
TITAN



107 - 4043
PLATIN



107 - 4052
LICHTGRAU



107 - 4002
LAUREL ●



107 - 5002
MOSS ●



107 - 6002
BRONZE ●



107 - 4041
METEOR



107 - 4040
AUSTER



107 - 4045
PERLE



107 - 4003
GRAPHITE ●



107 - 9035
SCHWARZ



107 - 4020
SILVER ●



107 - 6020
GOLD ●



107 - 1020
IVORY ●

107 - 8020
PEARLESENCE ●

VALENCIA™

NEW ON-TREND COLOURWAYS AVAILABLE




107-2113
LOTUS



107-2109
CITRUS



107-9607
PURE WHITE



107-2111
SQUASH




107-2114
ROSÉ



107-2110
AVOCADO



107-2117
CASHMERE



107-2116
CAMEL



107-2106
CORAL



107-2119
TEAL



107-4044
WARM GREY



107-2115
CHESTNUT



107-2107
SKYLIGHT



107-2108
NIGHT



107-5065
PETROL



107-2112
TOMATO



107-2118
ULTRA VIOLET

Estructura: Madera maciza de haya

